

Bumpy Wood Panel

Bumpy Wood Panel


バンピーウッドパネル(内装用木製装飾パネル)



SPEC. / 製品仕様

Material	材料:オーク 基材:合板
Finish	オイル塗装 無塗装
Size	11.5~18.5 x 350 x 1094 1ケース7枚入(2.68㎡)+ウッドピース / 1枚約3.5kg
Delivery	受注後1週間 ※在庫が無い場合がございますので随時お問合せ下さい。

※本製品は不燃仕様はございません。

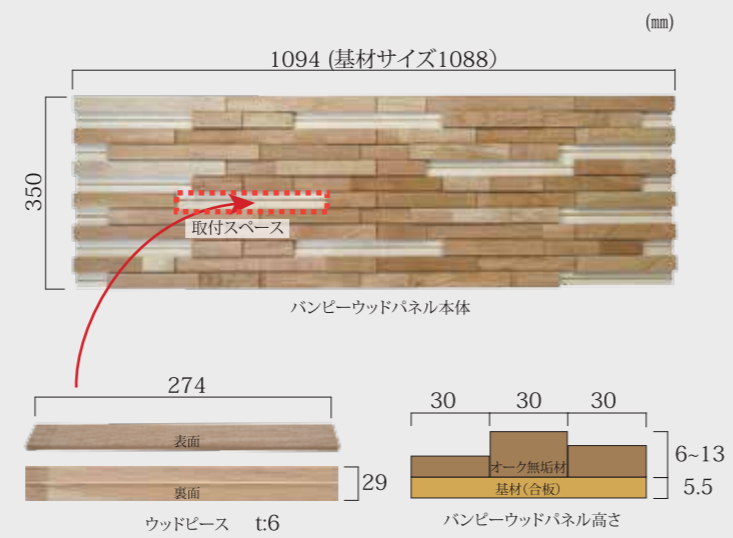

Bumpy Wood Panel

Colors / 色

バンピーウッドパネルはクリアオイル塗装のナチュラルとホワイトオイル塗装のホワイトウォッシュの2色ございます。無塗装もございますのでお好みで現場塗装が可能です。

Natural / ナチュラル(クリアオイル)



White Wash / ホワイトウォッシュ



Non Finish / 無塗装



Installation guide / 施工ガイド

△注意
本商品は内装用の装飾材材材ですので他の用途では使用しないで下さい。
浴室等の湿気や直接水のかかる場所では使用しないで下さい。
商品の荷重は壁で支えますので、必ず施工前に下地の種類や状態をご確認ください。
取付面に不陸が無い事を確認して下さい。

① 取付場所のサイズにカットし、取付スペースにビスで固定して下さい。



- ※切断面にササクレやバリが発生した場合は、サンドペーパーで削って下さい。
- ※ビスで固定する場合は必ず下地がある場所に固定して下さい。
- ※下地に合わせてビスの種類・長さをお選び下さい。(取付ビスは同梱されておりません)
- ※下地が無い場所(石膏ボードのみ等)に取付ける場合は、接着剤と両面テープorタッカー等を併用して取付けて下さい。(壁紙の上からは不可)
- ※ビスを固定する位置は溝以外のスペースに定めビス(サラ頭ビス)の頭が出ない様にして下さい。

② ウッドピースにボンドを付けて取付スペースに固定して下さい。



- ※端部にウッドピースを取り付ける際は、必要な寸法にカットしてから固定して下さい。
- ※無垢材を使用している為、反りが生じる場合がございます。
- 取付時に外れ易い場合は、接着剤と両面テープorピンネール等を併用して取り付けて下さい。
- ※無垢材を使用している為、湿度により材料が伸縮しウッドピースがハマらない場合がございます。その場合は端部をヤスリで削ったり、カットして取り付けて下さい。