

and only 株式会社

Wall Green

壁面緑化モスアート

ウォール グリーン

2025.07



Seek one and only products



INDEX

製品一覧	03 ~ 04
アートモス	05 ~ 08
カスケードモス	09 ~ 14
グリーンアートフレームモス	15 ~ 20
カスタムデザイン	21 ~ 24
パネルモス	25 ~ 26
フレームモス	27 ~ 28
モスについて	29 ~ 30
モスの特徴	31 ~ 32
モスカラー	33 ~ 34
取付けガイド	35 ~ 38

Products / 商品

Art Moss / アートモス



天然素材のモスとモダンなデザインを融合した壁面用モスアートです。デザインパターンとフレームカラーとモス色を組み合わせる事が可能です。

※ 製品の詳細は05~08ページをご参照下さい。

Cascade Moss / カスケードモス



モスのカラーバリエーションも用いてデザインした壁面用モスアートです。複数のパネルを並べてデザインを作り出す事も可能で、色の組み合わせも自由です。

※ 製品の詳細は09~14ページをご参照下さい。

Panel Moss / パネルモス



300角のコルクベースにモスを接着したパネルです。容易にモスの壁を作り出す事が可能です。曲げる事ができるのでアールの壁面にも使用可能です。

※ 製品の詳細は25~26ページをご参照下さい。

Framed Moss / フレームモス



340角の天然木製フレームにモスを貼り込んだモス製品です。5色のフレームとモス色をお好みで組み合わせる事が可能です。

※ 製品の詳細は27~28ページをご参照下さい。


Green Art Framed Moss / グリーンアートフレームモス



天然木のフレームの中に、天然植物であるモスでモダンなデザインをあたえた高級感と自然な温かみのある壁面用のモスアートです。

※ 製品の詳細は15~20ページをご参照下さい。

Custom - designed / カスタムデザイン

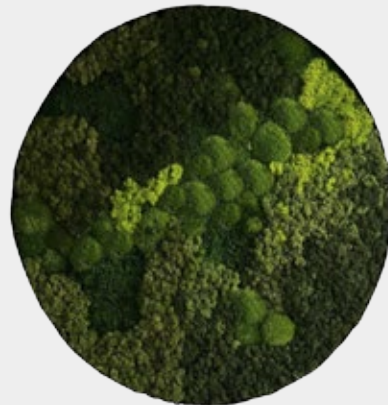

ご希望のデザイン・装飾を特注で承ります。空間に合ったオリジナルの装飾にする事が出来ます。


※ 製品の詳細は21~24ページをご参照下さい。

Art Moss アートモス

天然素材のモスとモダンなデザインを融合した壁面用のモス アートです。

【3種類のデザインパターン】と【5色のフレームカラー】と【22色のモス】を組み合わせる事ができるので345通りの組み合わせが可能です。

また、連続性のあるデザインで4種のサイズからお選び頂けます。

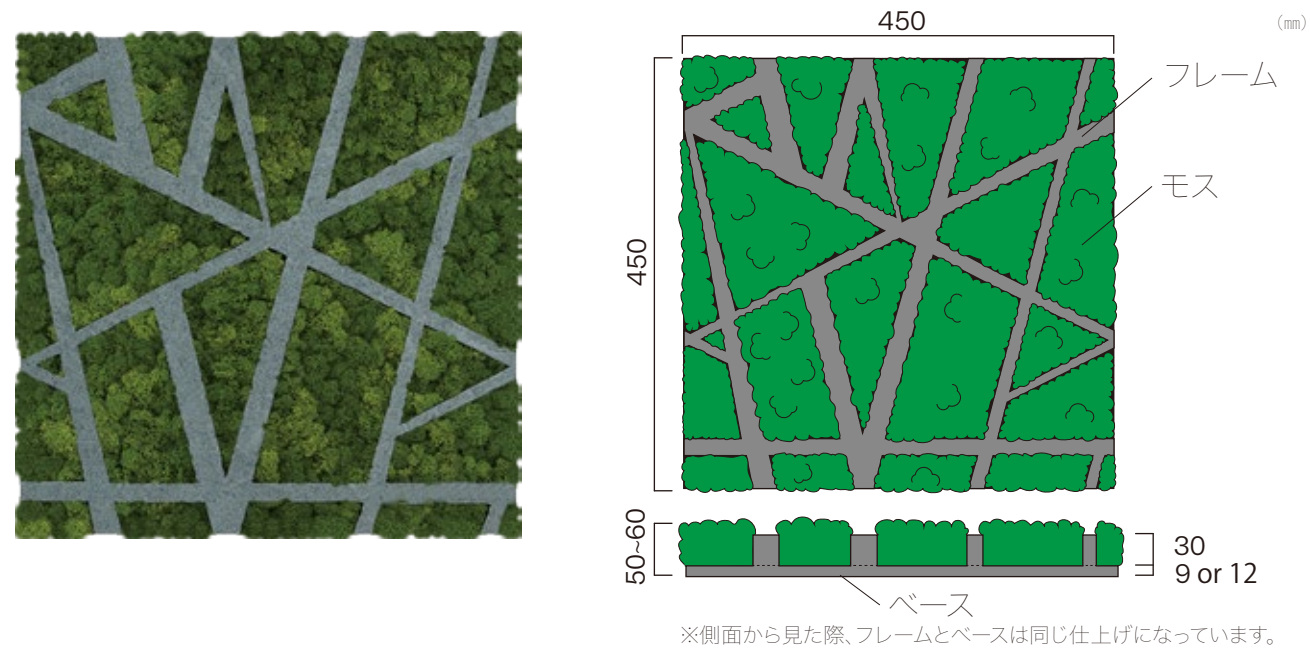

モスの多機能性

※ 詳細は29・30Pをご参照下さい。



サイズ・重さ : 450x450・約2kg / 900x900・約8kg/ 900x1350・約12kg/ 900x1800・約16kg

厚み : 50~60 mm

ベース : 合板 9 or 12 mm

フレーム : XPS(ポリスチンフォーム)30mm + パテ仕上げ ※2


施工方法 : ビス固定 or 両面テープ+接着剤

参考納期 : 3~6 weeks


上代価格 : 450x450/81,000円 ・900x900/308,000円

: 900x1350/450,000円 ・900x1800/585,000円 (税抜き・送料別途)

※1 ベースサイズよりもモスは多少はみ出ます。※2 フレームは硬い素材ではありませんのでお取り扱いにはご注意ください。

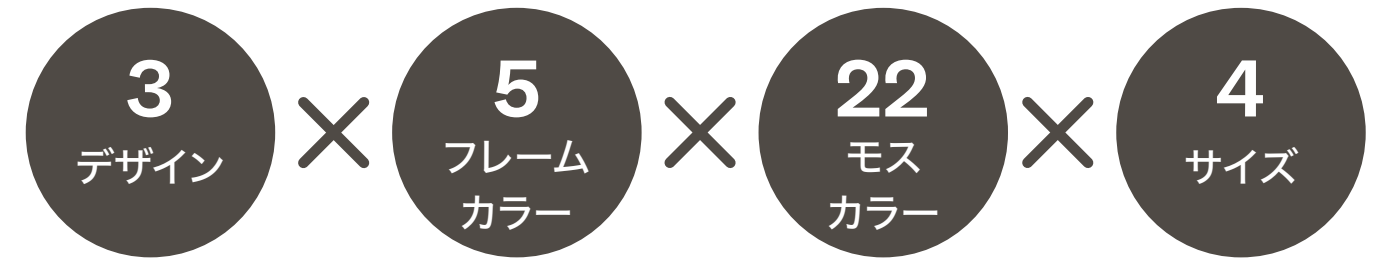


Design pattern デザインパターン

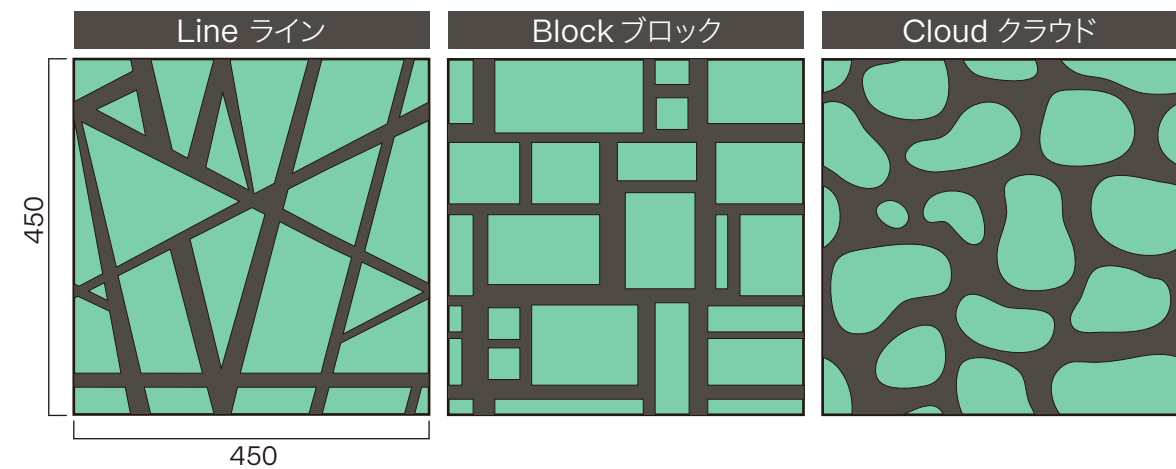


Size サイズ

※大きなサイズでもフレームの繋ぎ目が見えないシームレスな仕上がりになります。

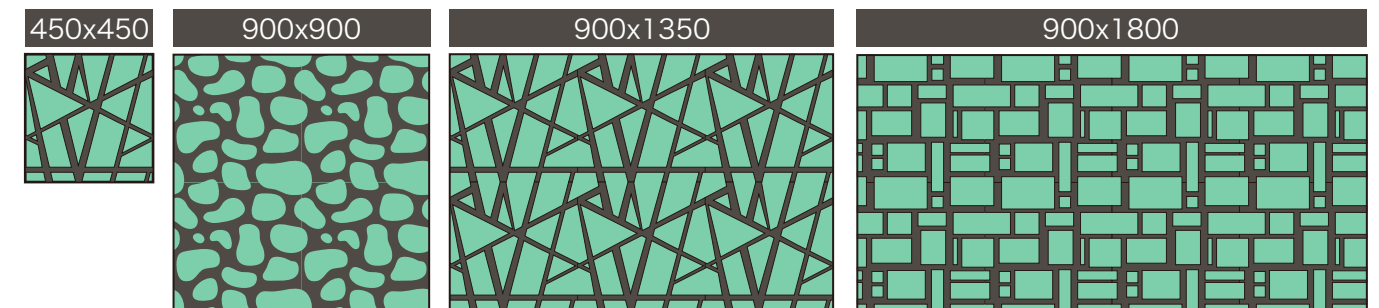

Frame color フレームカラー

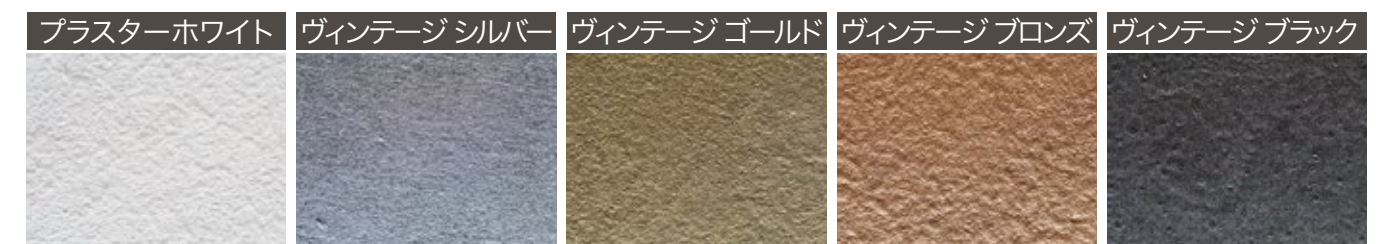

Moss color モスカラー

※ 詳細は33・34Pをご参照下さい。






サイズ：900×900
デザイン：Cloud
モス色：#84
フレーム：プラスターホワイト



サイズ：900×1800
デザイン：Line
モス色：#70
フレーム：ヴィンテージシルバー




サイズ：900×900
デザイン：Line
モス色：#57
フレーム：ヴィンテージブラック

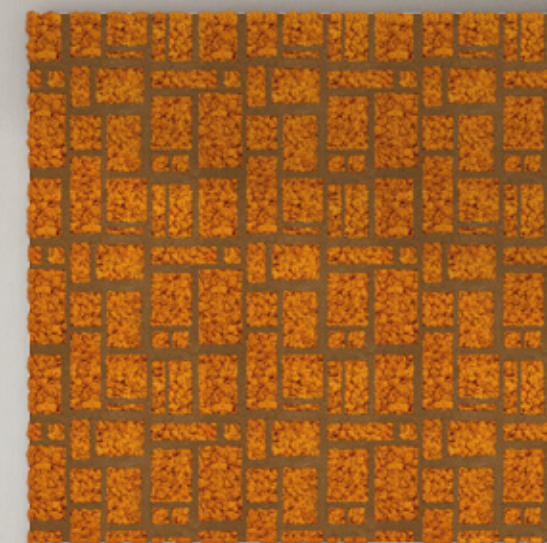

サイズ：900×900
デザイン：Block
モス色：#51
フレーム：ヴィンテージゴールド


Cascade Moss カスケード モス

天然素材のモスのカラーバリエーションも用いてデザインした壁面用のモスアートです。
複数のパネルを並べて大きなデザインを作り出す事が可能で色の組み合わせも自由です。
お客様のご希望のオリジナルデザインで製作する事も可能です。

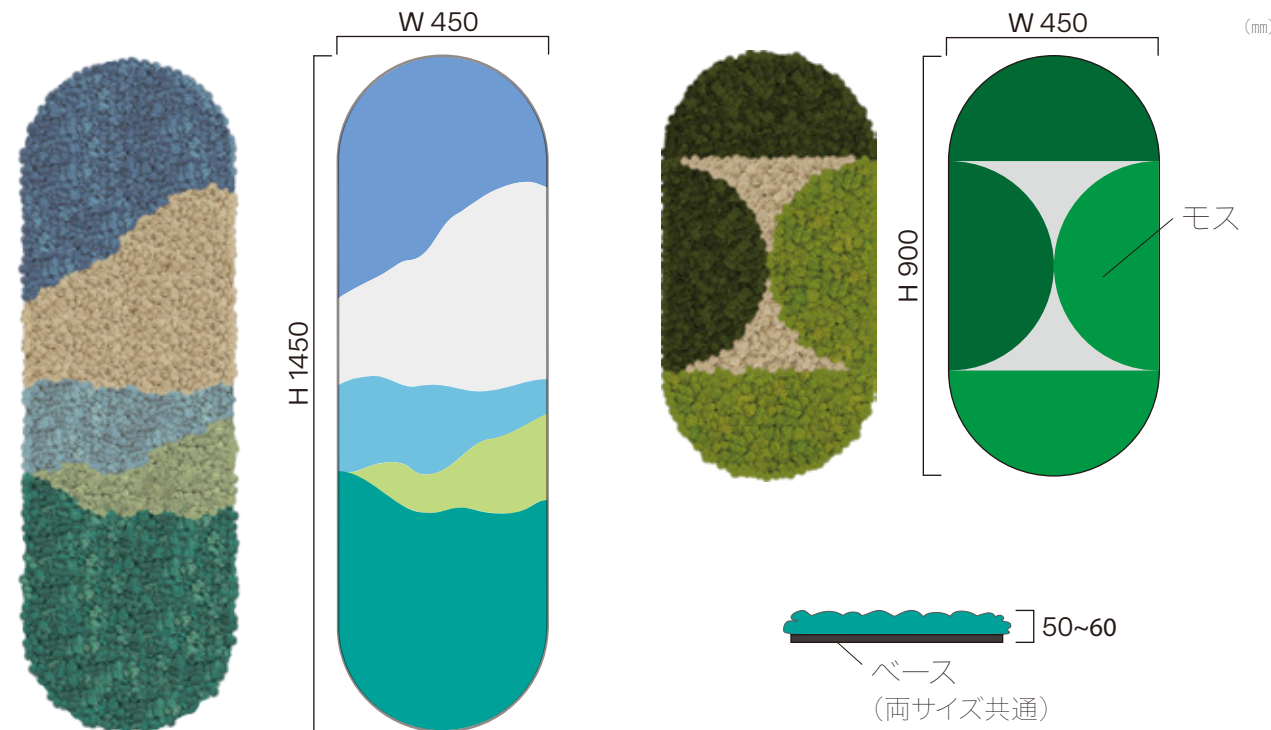

Moss color モスカラー

※ 詳細は●●Pをご参照下さい。

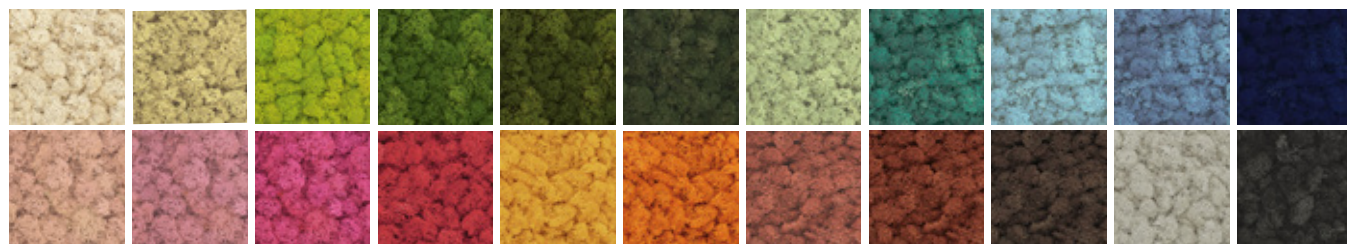


モスの多機能性

※ 詳細は●●Pをご参照下さい。





サイズ・重量 : W450xH1450・約8kg W450xH900・約4.5kg 厚み50~60 mm ※
ベース : 合板 12 mm 側面は黒塗装
施工方法 : ビス固定 or 両面テープ+接着剤
参考納期 : 3~6 weeks
上代価格 : W450xH1450/165,000円 W450xH900/119,000円 (税抜き・送料別途)

※ 記載サイズはベースサイズです、モスはベースより多少はみ出ます。


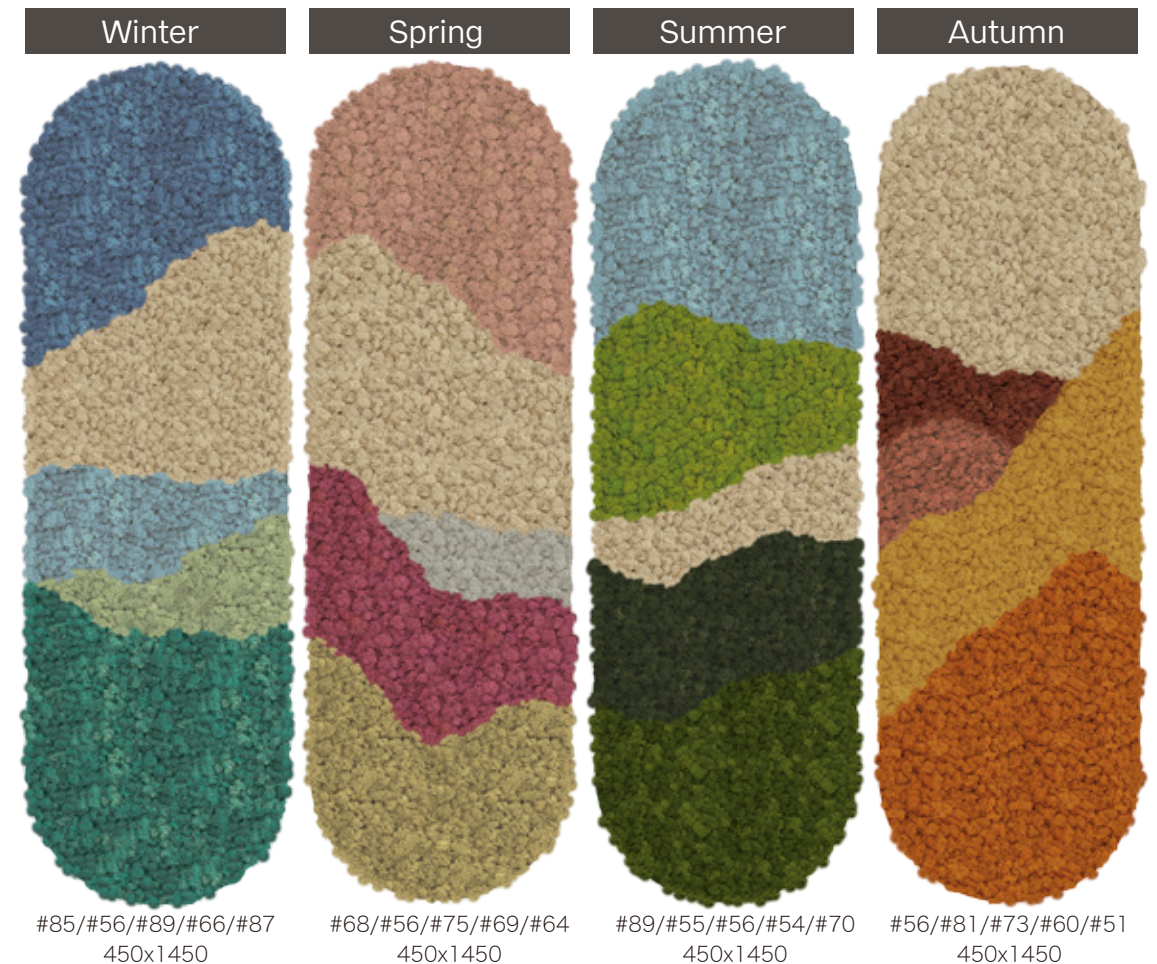


モスカラーの中から自由に
色の組み合わせが可能です。

Cascade Moss カスケード モス

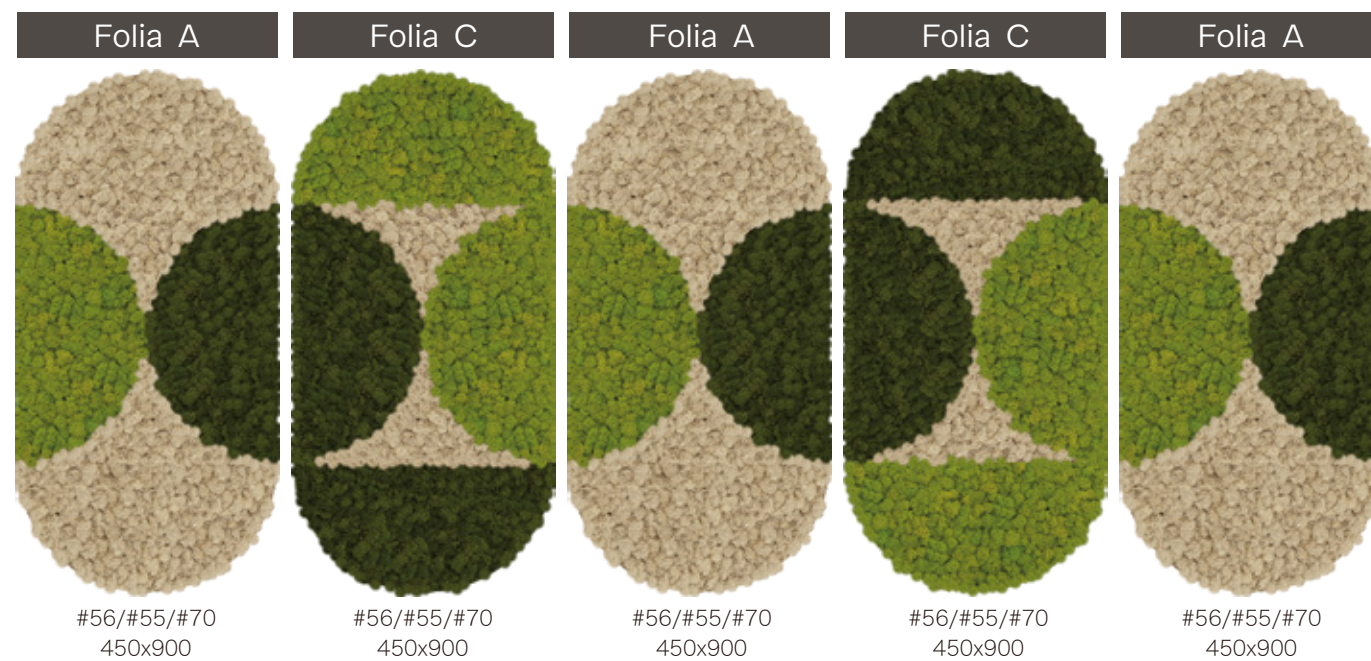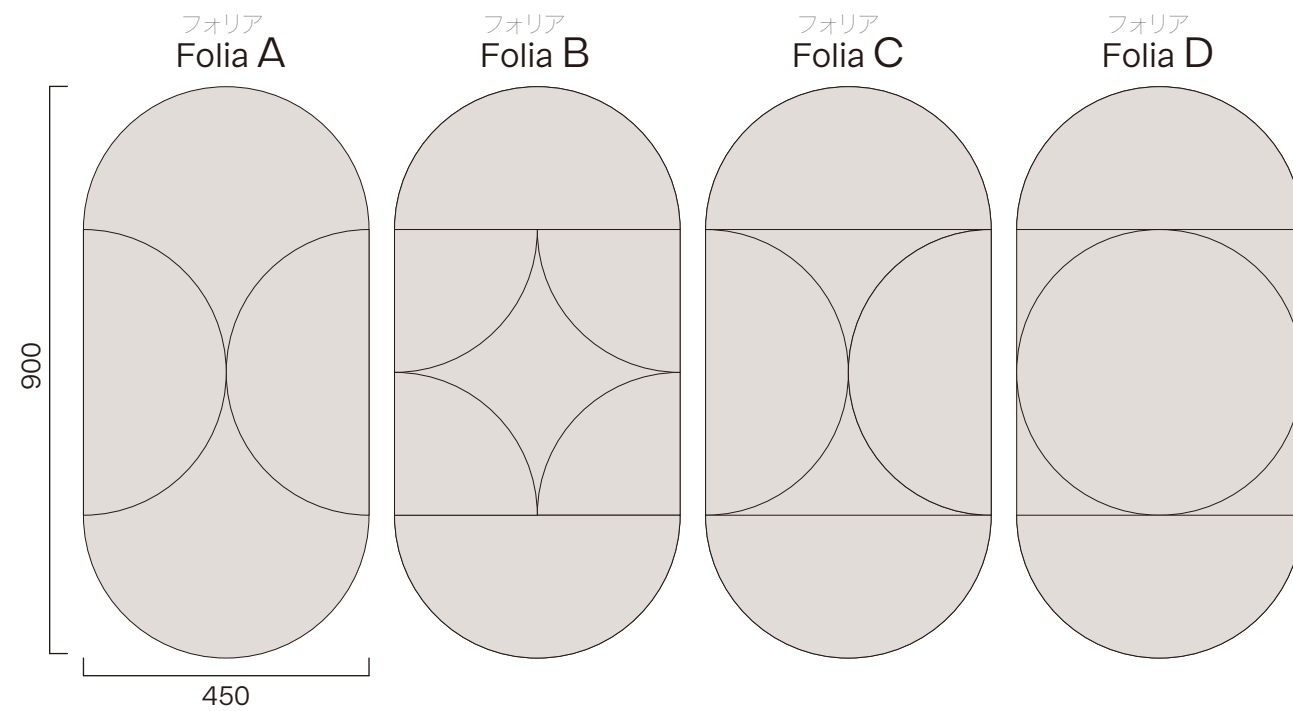

モスカラーの中から自由に色の組み合わせが可能です。

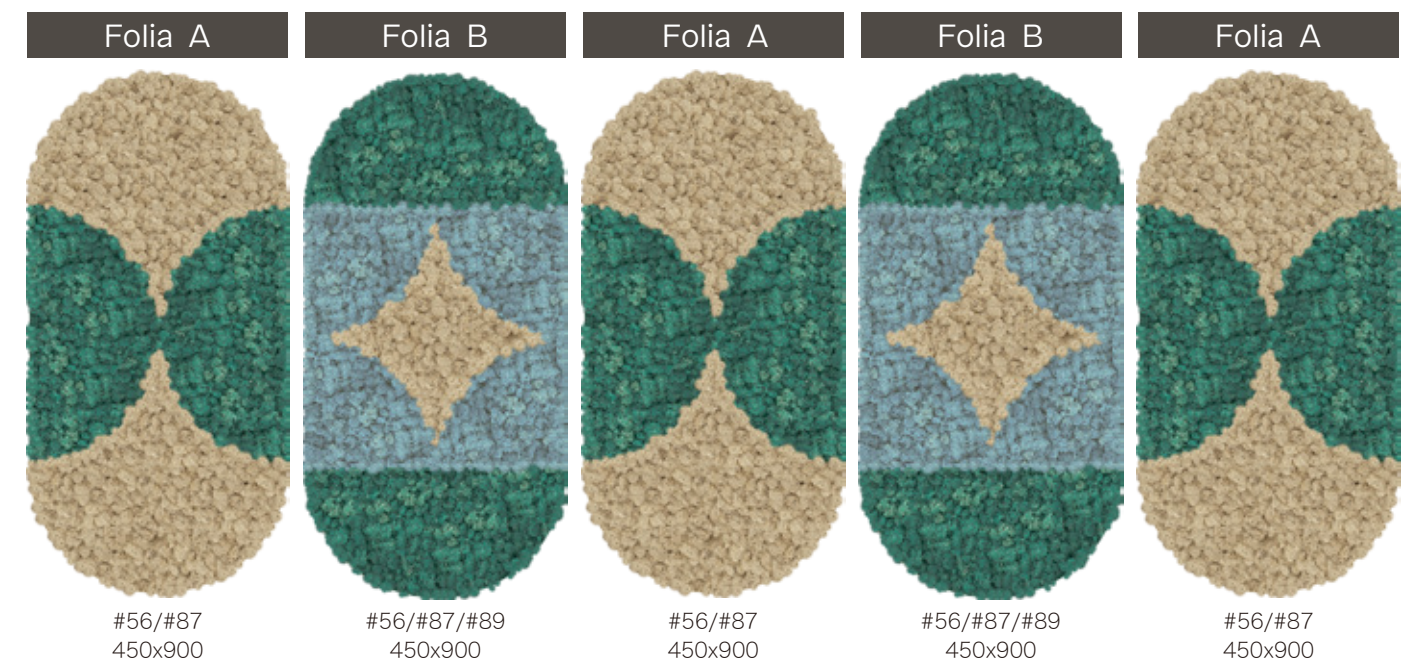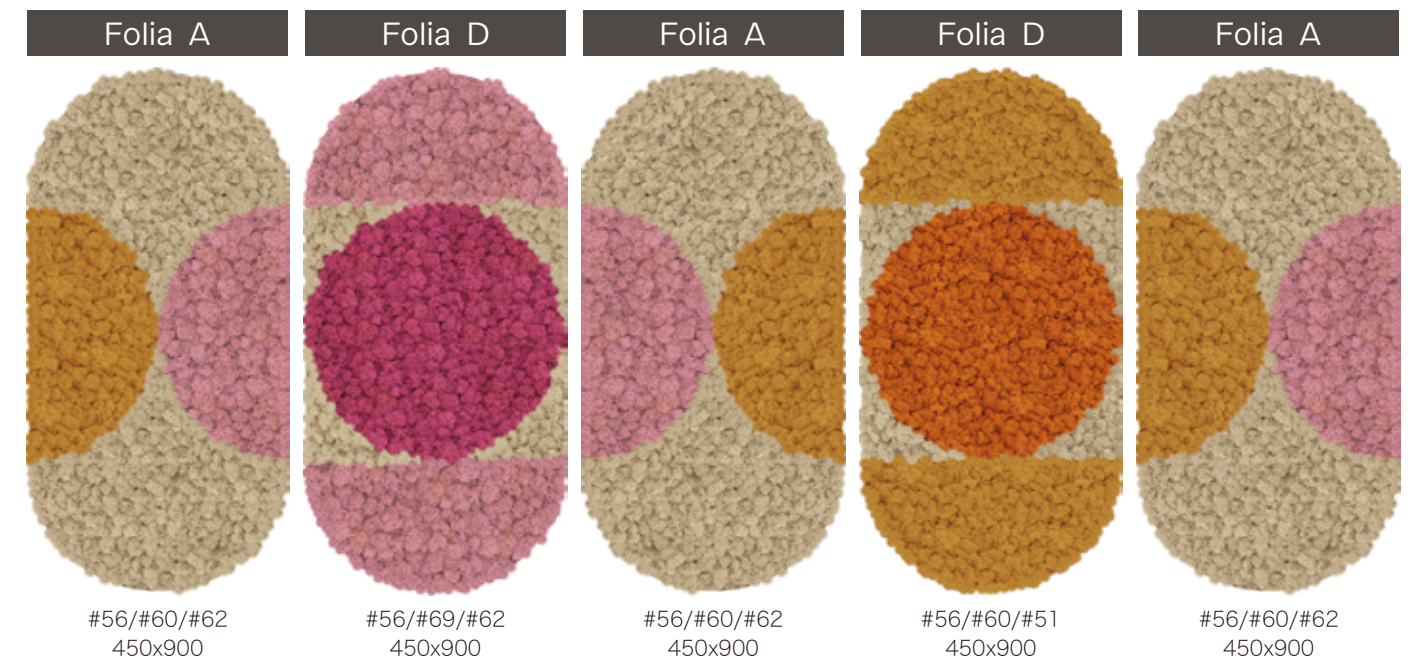


モスカラーの中から自由に色の組み合わせが可能です。

サイズ：450×1450
デザイン：Grove 1&2&3
モス色：#70・#56・#55・#60



サイズ：450×1450
デザイン：Folia A&C
モス色：#56・#55・#54

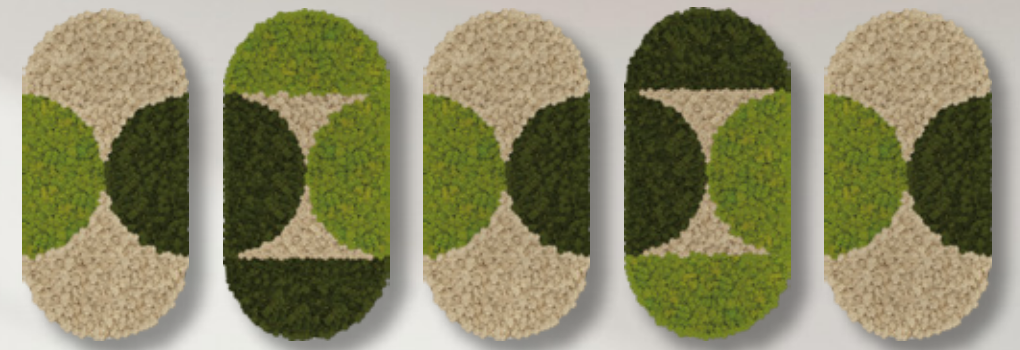

サイズ：450×900
デザイン：Folia A&D
モス色：#56・#60・#62・#51




サイズ：450×1450
デザイン：Winter・Spring・Summer・Autumn
モス色：別ページ参照



Green Art Framed Moss グリーン アート フレーム モス

天然木のフレームの中に天然植物であるモスのカラーバリエーションでモダンなデザインを
あつらえた高級感と自然な温かみのある壁面用のモスアートです。
お客様のご希望のオリジナルデザインで製作する事も対応可能です。

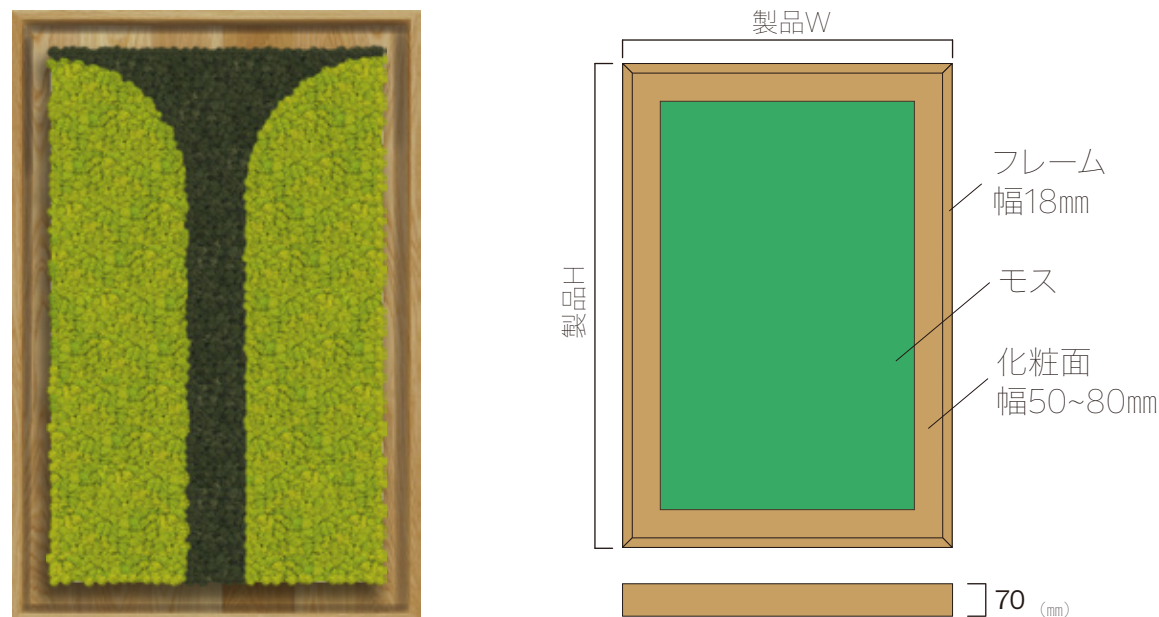

モスの多機能性

※ 詳細は●●Pをご参照下さい。



サイズ・重量：W620xH910・約8kg W910xH910・約12kg
：W910xH1360・約17kg W1100xH1650・約24kg

フレーム高さ：70 mm


枠・化粧面：天然木突板仕上げ/ オーク材・チーク材・ウォールナット材（オイル塗装）

施工方法：ビス固定 or 両面テープ+接着剤

参考納期：3~6 weeks


上代価格：W620xH910/198,000円 W910xH910/263,000円

：W910xH1360/365,000円 W1100xH1650/503,000円（税抜・送料別途）

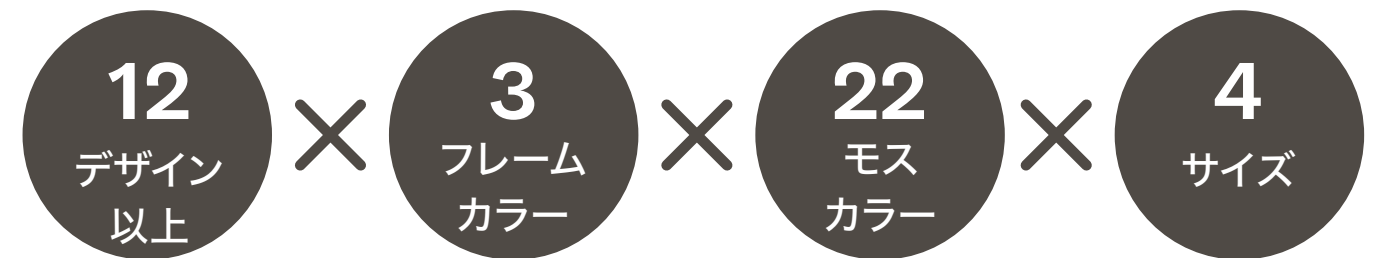

※ 次ページをご参照下さい。

Size サイズ

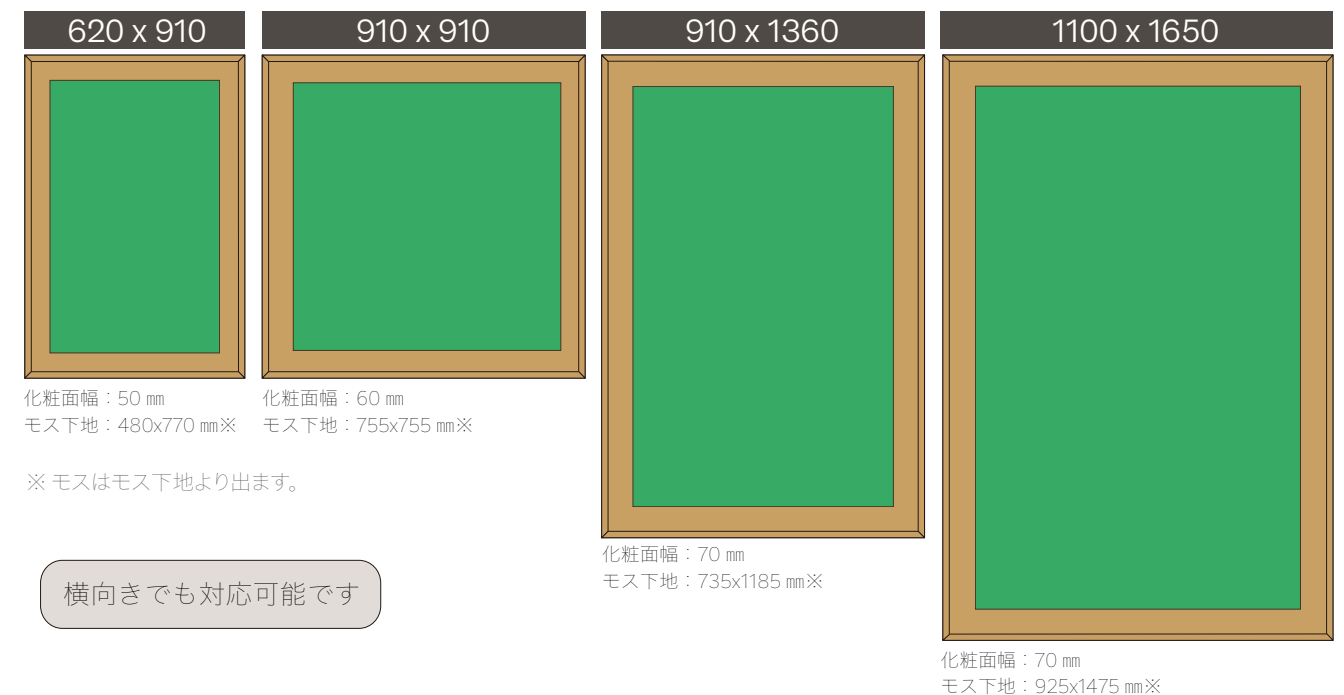


Frame color フレームカラー

※ 天然木ですので木目差・色のバラツキ等がございます。（オイル塗装仕上）



Moss color モスカラー

※ 詳細は33~34Pをご参照下さい。

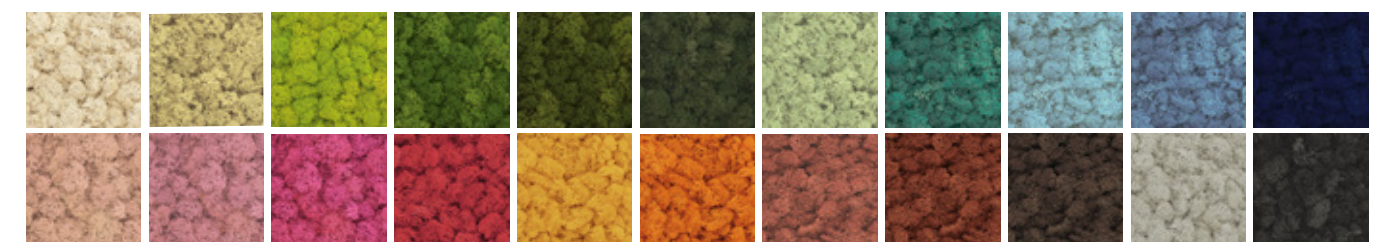

Green Art Framed Moss グリーン アート フレーム モス

Design pattern デザインパターン




モスカラーの中から自由に色の組み合わせが可能です。
特注でのオリジナルデザインも対応可能です。






サイズ：620 x 910 x2set
デザイン：Geo C
モス色：#56・#76
フレーム：ウォールナット

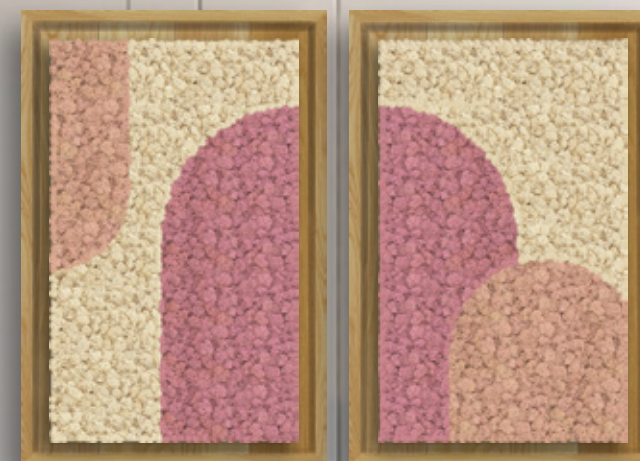

サイズ：620 x 910 x2set
デザイン：Geo A・B
モス色：#56・#68・#62
フレーム：オーク

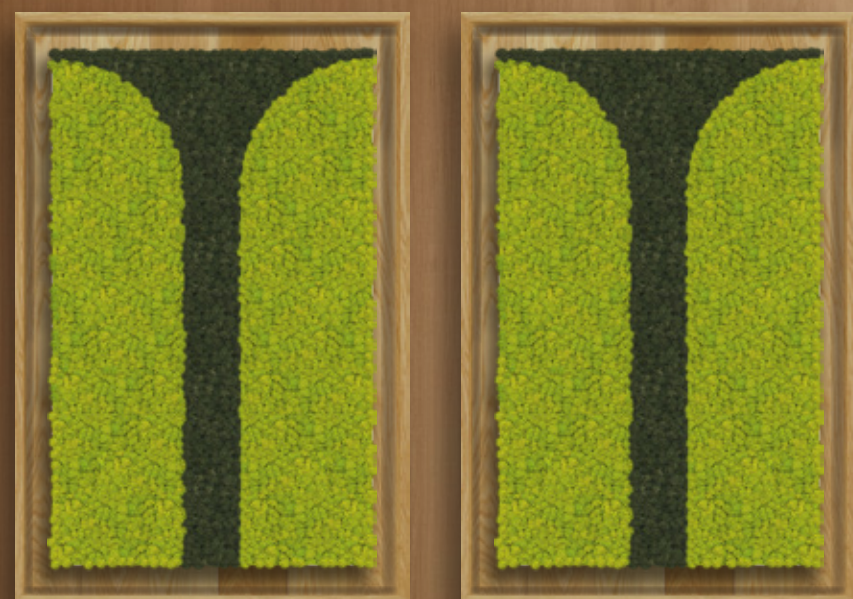

サイズ：910 x 1360 x2set
デザイン：Geo C
モス色：#55・#54
フレーム：オーク



サイズ：910 x 910 x2set
デザイン：Earth C・D
モス色：#75・#54・#60
フレーム：チーク



Custom-designed カスタムデザイン


ご希望のデザイン・サイズにカスタマイズする事が可能で、
世界に一つだけの装飾・アートを作り出す事が出来ます。
まずはご希望のイメージをお聞かせください。

：フェイクグリーン

：モス各種

：ドライフラワー

：流木など 様々な素材で製作可能です。

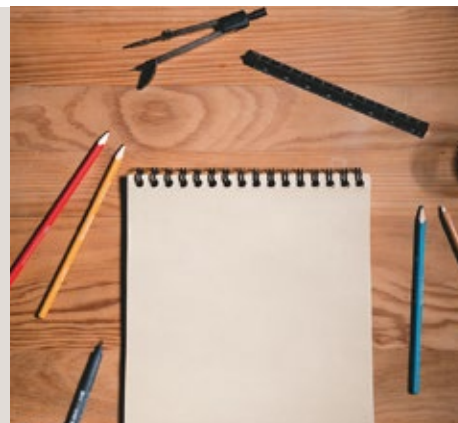

モスの多機能性


※ 詳細は●●Pをご参照下さい。



メンテナンス
フリー



デザイン性



調湿機能



防火性



消臭機能



吸音機能



安全性





サステナブル

Moss color モスカラー


※ 詳細は●●Pをご参照下さい。



Other Material 他の材料

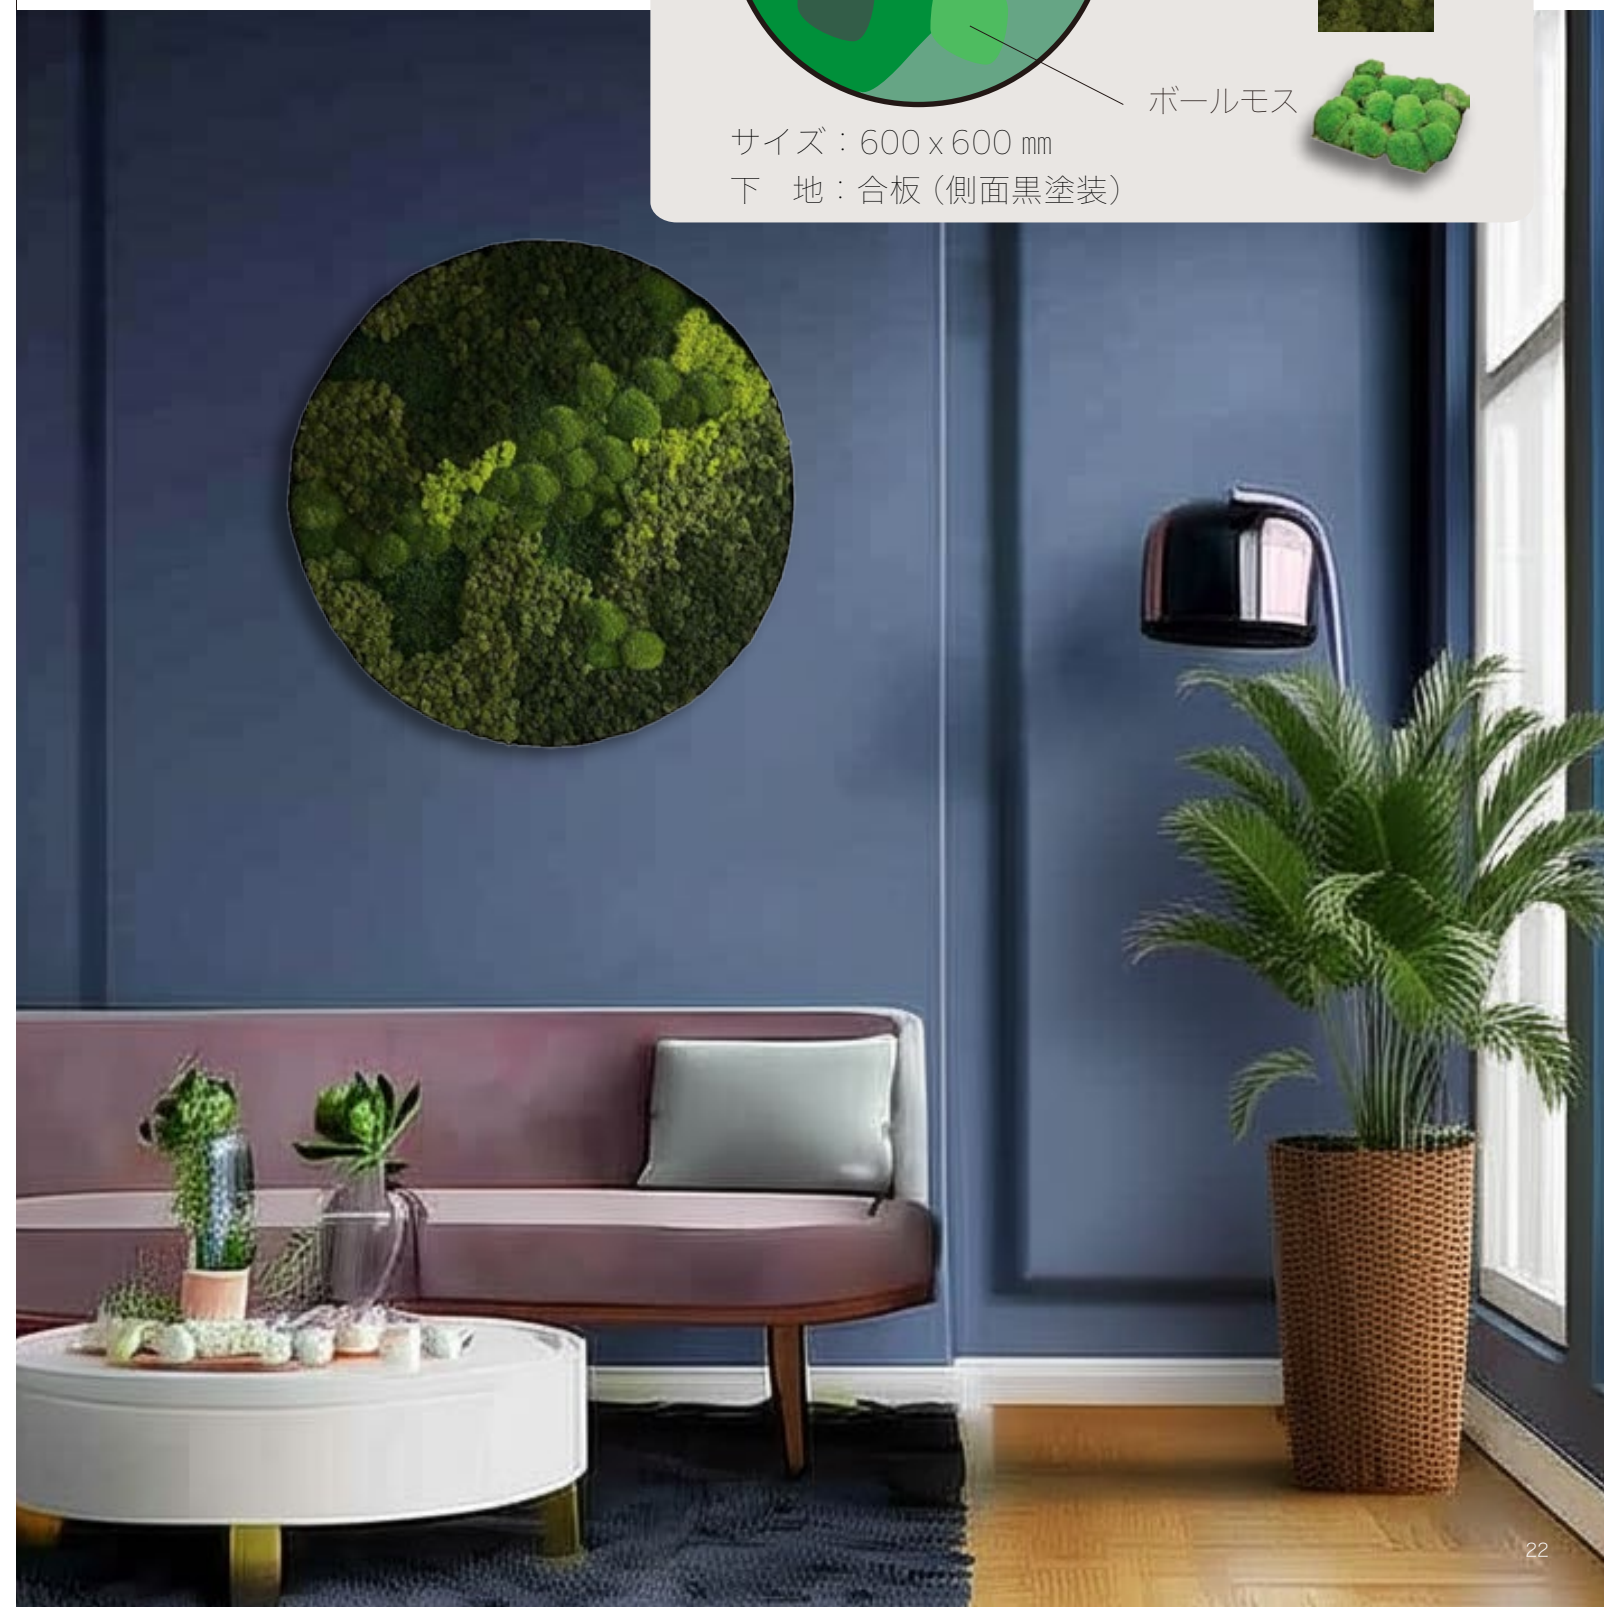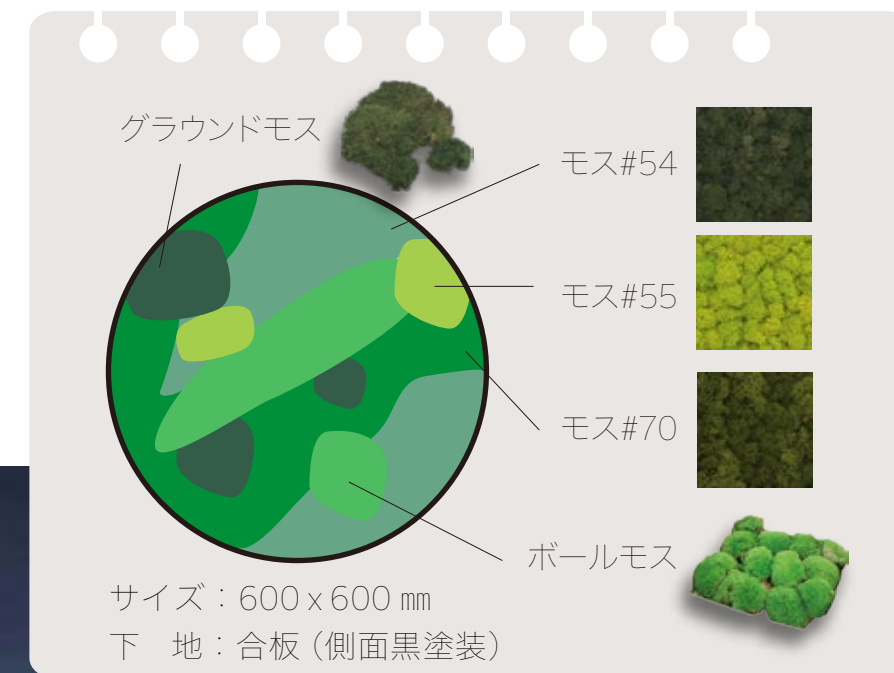

Custom-designed カスタムデザイン

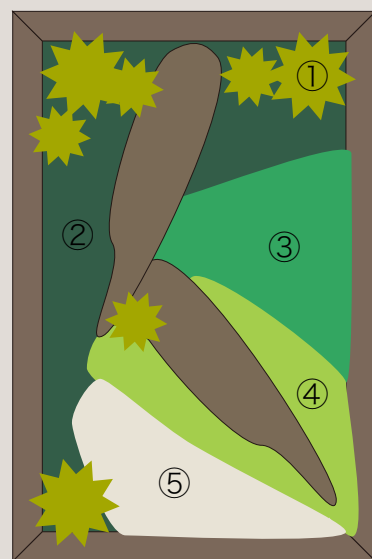


① フェイクグリーン




② グラウンドモス




③ モス#70




④ モス#55



⑤ モス#56




⑥ 流木



サイズ：500×750 mm

下 地：合板


木 枠：無垢材（古材風加工）

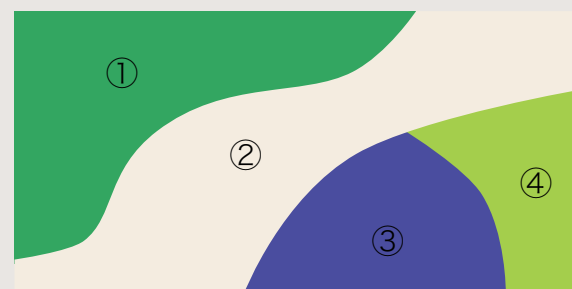


サイズ：3,000×1,500 mm

下 地：合板


① モス#70



② モス#56



③ モス#84




④ モス#55



Panel Moss パネル モス

300角のコルクベースにモスを接着したパネルです。
大きな壁面や曲面への施工など、様々なシーンにご使用頂けます。
カッターやハサミで簡単にカットできるので施工性にも優れています。

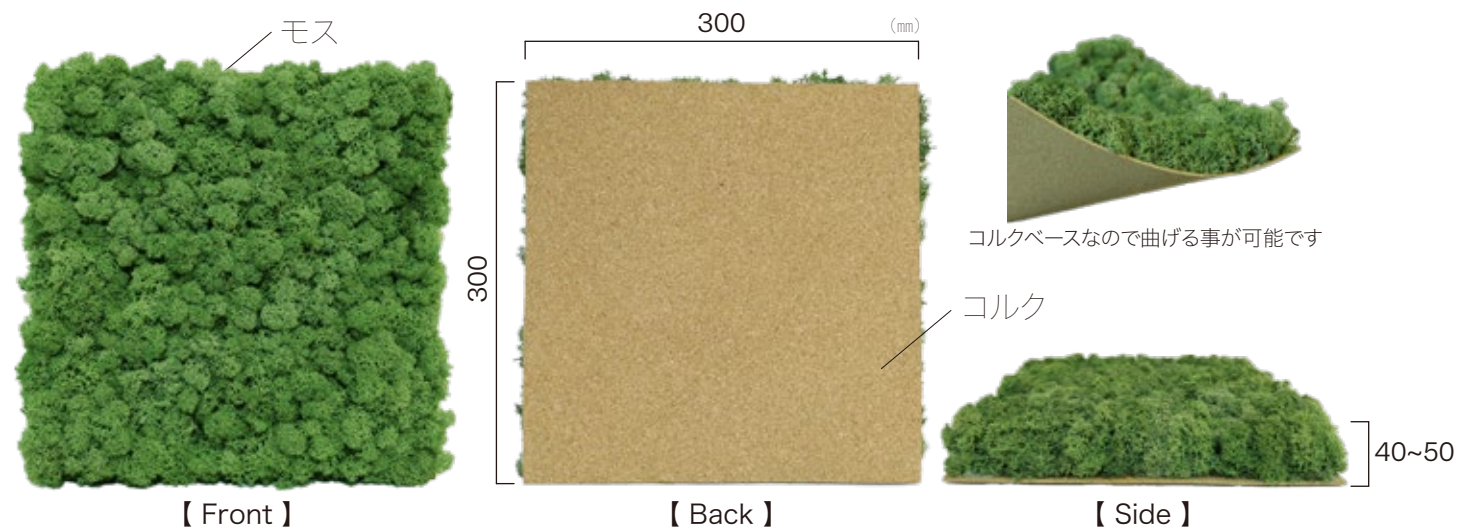

Moss color モスカラー

※ 詳細は33・34Pをご参照下さい。



モスの多機能性

※ 詳細は29・30Pをご参照下さい。




サイズ : 300x300 mm ※ ベースサイズよりもモスは多少はみ出ます。
厚み : 40~50 mm
ベース : コルク3 mm
重量 : 約350~450g ※ 湿度により変動します。
施工方法 : ビス固定 or 両面テープ+接着剤
参考納期 : ご注文後2営業日後の出荷 ※ 欠品時は異なります。
上代価格 : 19,000円 (税抜き・送料別途)



Framed Moss フレーム モス

340角の天然木製フレームにモスを貼り込んだモス製品です。
5色のフレームカラーと22色のモスをお好みで組み合わせる事が可能です。

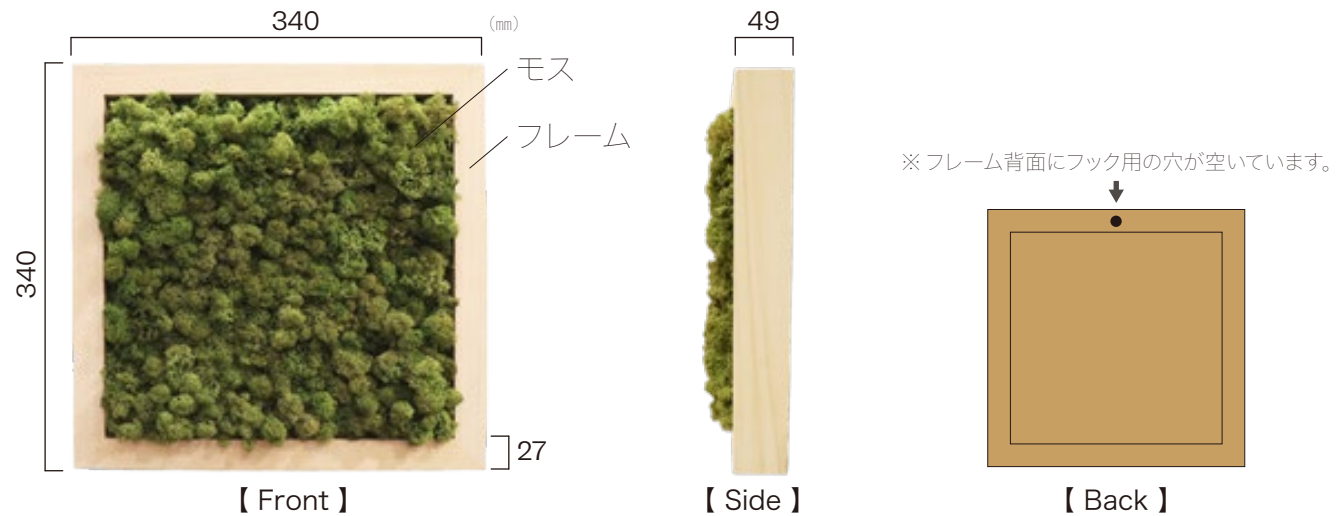

Frame color フレームカラー



Moss color モスカラー

※ 詳細は33・34Pをご参照下さい。



モスの多機能性

※ 詳細は29・30Pをご参照下さい。



サイズ : 340x340 D49 フレーム幅27 mm ※ フレームサイズよりもモスは多少はみ出ます。
フレーム : 国産ヒノキ 無垢材
重量 : 1400 ~ 1500g ※ 湿度により変動します。
施工方法 : フックなど ※ フック等は同梱されません。
参考納期 : ご注文後2営業日後の出荷 ※ 欠品時は異なります。
上代価格 : 26,000円 (税抜き・送料別途)



About Moss モスについて

日本ではミヤマハナゴケと呼ばれ北海道から中部山岳の寒い地域に自生してる天然の植物です。
(見た目が苔のようなので Mossモス/苔 という呼び名が付いていて本製品・カタログ上でも植物として紹介していますが、正式には植物・苔ではなく、地衣類です。)

ノルウェーなどの極北地域には多く生育しているので、トナカイの越冬時の餌となっている為、
Reindeer moss レインディアモス などと呼ばれます。(トナカイ=reindeer)

本商品はノルウェーのモス自生地から採取した物を製品として取り扱っています。

自然環境を壊さないように採取する場所や時期は厳しく管理され、取りすぎを防ぐ為に 機械は
使わず手作業で採取しています。

保存処理には天然素材が使用され、人にも環境にも優しいサステナブルな商品です。



通称

Reindeer moss / レインディアモス

Deer moss / ディアモス など

和名:ミヤマハナゴケ

ハナゴケ科ハナゴケ属

学名:Cladonia stellaris

▼ レインディアモス 自生の様子




Features of Moss / モスの特徴




メンテナンスフリー

植物に必要な水やり・日照・肥料等のメンテナンスは一切不要です。
土も無いため虫の発生心配ありません。
また、帯電しない為、静電気が発生しないので埃も付きにくいのです。



デザイン性

カラーバリエーションを用いる事で様々な空間やテーマに合った
オリジナルデザインのウォールグリーンの製作が可能です。
天然植物であるモスの柔らかいモコモコとした自然な表情は、優しい空間を
作り出しバイオフィリックデザインの一助となります。



調湿作用

モスは湿度の高い時は空気中の水分を吸収し、湿度の低い時はモス内の
水分を空気中に発散する調湿作用があります。
湿度の高い時はモスがふわっとして、乾燥時は縮まり若干固くなります。




防火性

モスの燃焼性は極めて低く、燃え広がる事はありませんので安心してご使用
頂けます。防火製品性能試験基準に準拠しています。
※ 防火製品・物品の認定、並びに不燃認定などの認定は受けておりません。



サステナブル


モスは自然環境に影響しないよう採取する場所や時期を厳しく管理し、
機械は使わずに手作業で採取され、全て天然由来の原料で加工される
サステナブルな商品です。



安全性



100%天然素材のみを使用して着色・保存処理を施しています。
日本玩具安全基準も満たしておりますので、小さなお子様やペットがいる環境
でも安心してお使い頂けます。

(mg/kg)	カドミウム	鉛	水銀	クロム	アンチモン	ヒ素	バリウム	セレン
規格値	75以下	90以下	60以下	60以下	60以下	25以下	1000以下	500以下
試験結果	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	3未満	50未満	50未満




消臭効果

モスにはアンモニアなどの悪臭や有害物質を吸着する消臭効果があります。
飲食スペース・トイレ・喫煙スペースなど臭いの気になる場所に設置する事で
臭いを和らげてくれます。

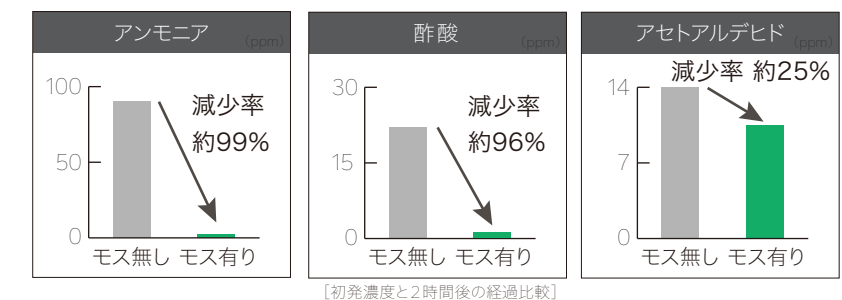


吸音効果

複雑な凹凸形状と多孔質な組織が音のエネルギーを分散・吸収して室内騒音
を軽減する効果があります。 オフィスなどの音を意識する空間に
インテリア性の優れた吸音パネルとして使用できます。

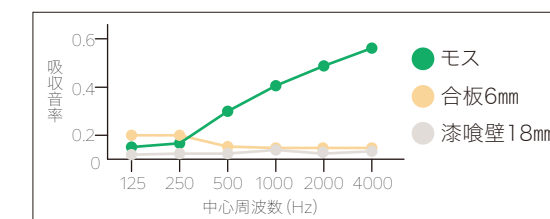

Moss Colors / モスカラー

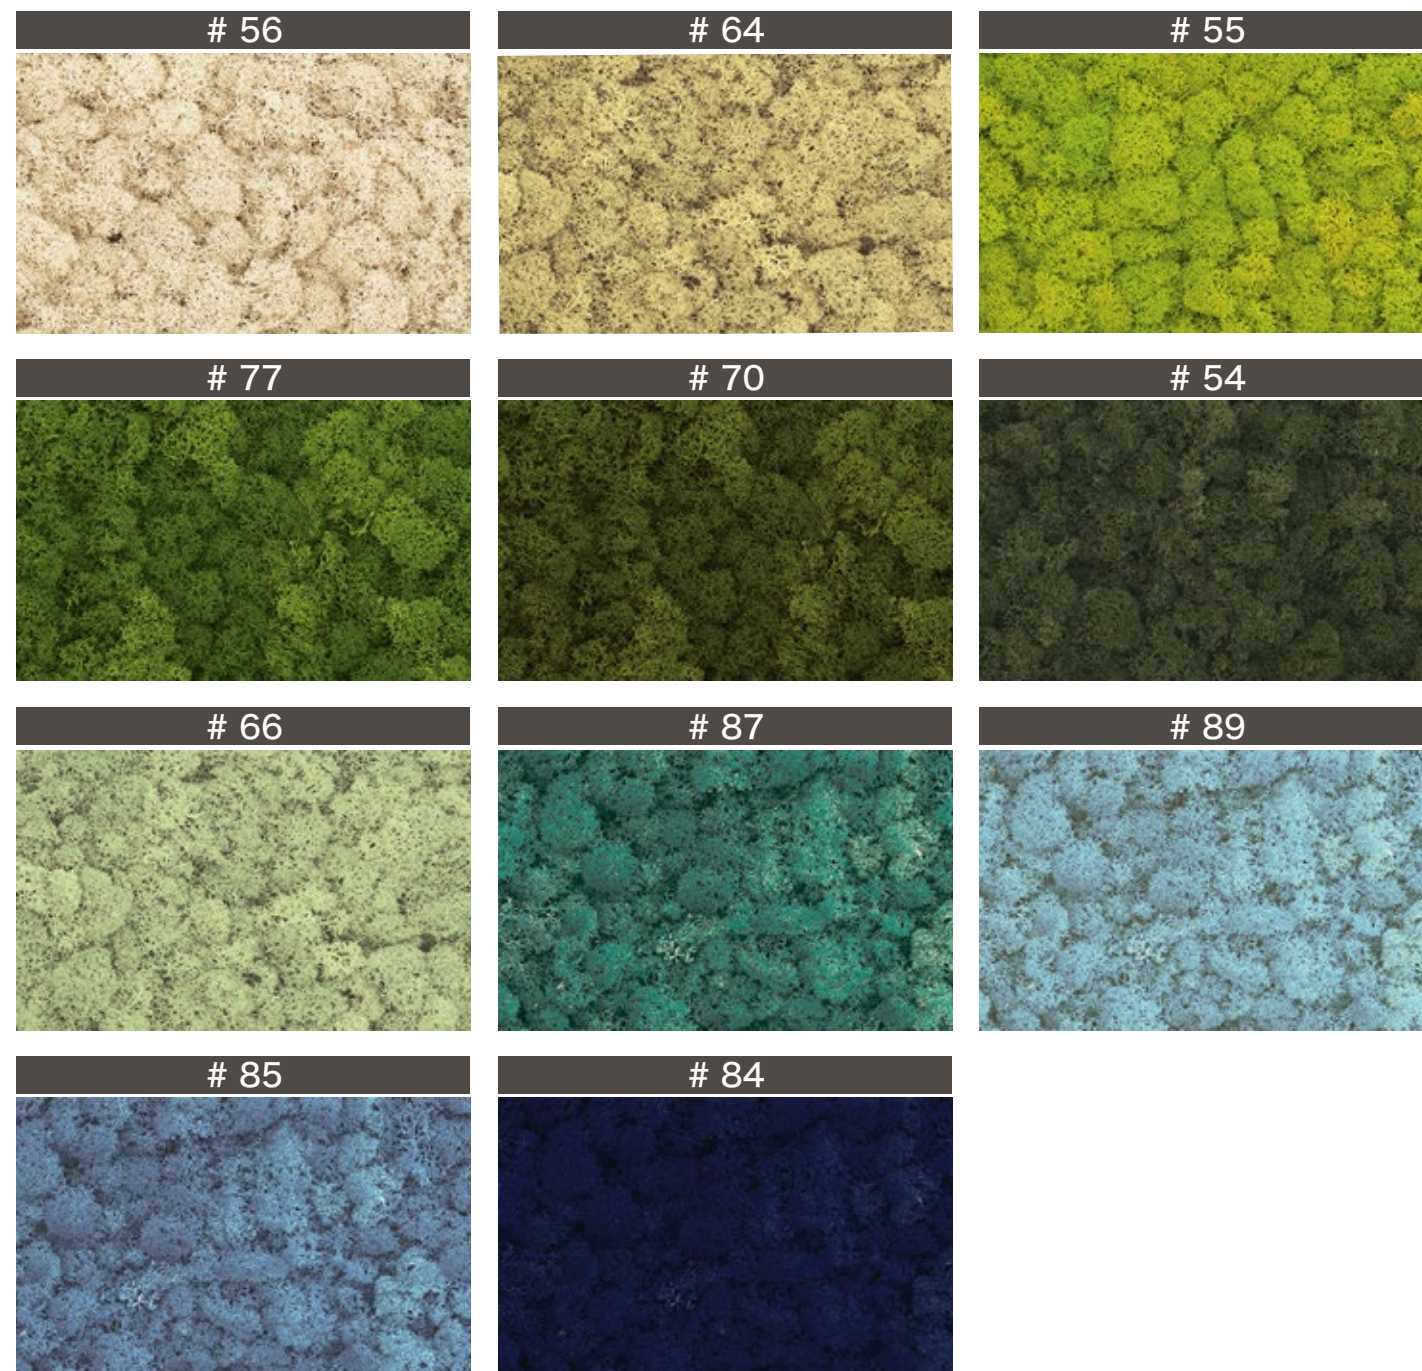

※ ボールモス・グラウンドモスは異なる種類のモスです。自然素材の為、大きさは個体差があります。

Installation Guide 取付けガイド

⚠ ご購入・取付前に必ずお読みください


取付上の注意

- ◆ 本製品は屋内専用です。屋内でも著しい高温又は多湿、雨風が入り込む場所では使用しないで下さい。
- ◆ 取付面は不陸のないようにして、下地の強度や素材を確認して下さい。
- ◆ 接着剤固定の場合、コンクリート面等の湿気を帯びた下地への直貼りは避け、平坦な合板（含水率20%以下）・石膏ボード等の十分乾燥した面に施工して下さい。
- ◆ 開梱・取付時に落ちたモスを踏むと靴裏に色が付き床に色に移る恐れがありますので踏まないで下さい。
- ◆ 取付時は床面を養生をしてモスの色が床に付かないよう注意して下さい。
- ◆ 製品には採取時に混入した落葉が付着している場合がありますので取り除いてから施工して下さい。
- ◆ 冬季（乾燥時期）はモスが硬くなり、脆くなりやすい為、取り扱いにはご注意下さい。

Art Moss アートモス




- 必ず ベース部分（裏面から12mm）を持ち2人以上で作業して下さい。
- 取付け作業中も絶対にフレーム部分には力を加えないようにご注意下さい。
- ベースとフレーム部分は同色なのでご注意下さい。



450x 450 : 約2kg
900x 900 : 約8kg
900x1350 : 約12kg
900x1800 : 約16kg

フレーム (XPS)
ベース (12mm合板)



フレームにはビス固定しない

モスを掻き分けてベースをビス固定

取付け方法

下記以外での取付けの場合もフレーム・モスの破損、下地への固定に十分配慮して固定して下さい。

ビス固定の場合（合板等の固定できる下地）

- ◆ 電動ドライバーを使用しビスで固定して下さい。
- ※ 絶対にフレームの上からビス固定はしないで下さい。
- ※ ビスにモスを巻き込まないよう掻き分けて固定して下さい。
- ※ 取付の際、モスを引っ張ったり、強く抑えすぎないようにして下さい。


接着剤固定の場合（石膏ボードなど）

- ◆ 両面テープ（又はピンネイルで仮留め）と下地に合った接着剤を併用して取り付けして下さい。
- ※ 取付の際、モスを引っ張ったり、強く抑えすぎないようにして下さい。
- 推奨接着剤：MPX-1/TMテープR1（コニシ株式会社/『ボンドTM工法』参照して下さい）

フレーム箇所の補修について

- ◆ 万が一、フレーム部分を損傷させてしまった場合、壁補修用などのパテで補修し、十分に乾燥させた後に紙やすりで形を整えてから、付属のタッチアップ塗料をスポンジで叩くようにして塗装して下さい。

Cascade Moss カスケード モス

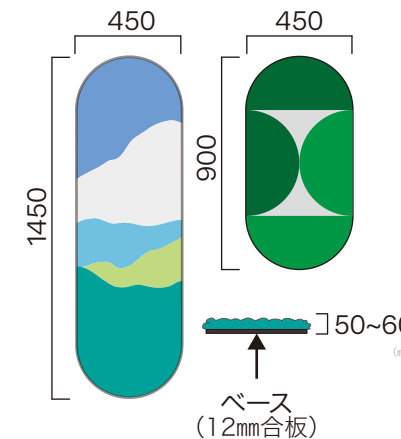

W450xH1450 : 約8kg

W450xH900 : 約4.5kg

取付け方法

下記以外での取付けの場合もフレーム・モスの破損、下地への固定に十分配慮して固定して下さい。

ビス固定の場合（合板等の固定できる下地）

- ◆ 電動ドライバーを使用しビスで固定して下さい。
- ※ ビスにモスを巻き込まないよう掻き分けて固定して下さい。
- ※ 取付の際、モスを引っ張ったり、強く抑えすぎないようにして下さい。


接着剤固定の場合（石膏ボードなど）

- ◆ 両面テープ（又はピンネイルで仮留め）と接着剤を併用して取り付けして下さい。
- ※ 取付の際、モスを引っ張ったり、強く抑えすぎないようにして下さい。
- 推奨接着剤：MPX-1/TMテープR1（コニシ株式会社/『ボンドTM工法』参照して下さい）


Green Art Framed Moss グリーン アート フレーム モス



- 必ず 裏面と裏面から近いフレーム部分を持ち2人以上で作業して下さい。
- フレーム部分には力を加えないようにご注意下さい。

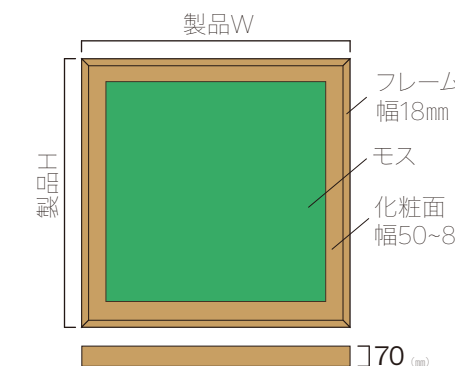

W620x H910 : 約8kg
W910x H910 : 約12kg
W910xH1360 : 約17kg
W1100xH1650 : 約24kg



化粧面にはビス固定しない

モスを掻き分けてベースをビス固定

取付け方法

下記以外での取付けの場合もフレーム・モスの破損、下地への固定に十分配慮して固定して下さい。

ビス固定の場合（合板等の固定できる下地）

- ◆ 電動ドライバーを使用しビスで固定して下さい。
- ※ ビスにモスを巻き込まないよう掻き分けて固定して下さい。
- ※ 取付の際、モスを引っ張ったり、強く抑えすぎないようにして下さい。

接着剤固定の場合（石膏ボードなど）

- ◆ 両面テープ（又はピンネイルで仮留め）と下地に合った接着剤を併用して取り付けして下さい。
- ※ 取付の際、モスを引っ張ったり、強く抑えすぎないようにして下さい。
- 推奨接着剤：MPX-1/TMテープR1（コニシ株式会社/『ボンドTM工法』参照して下さい）


Installation Guide 取付けガイド

⚠ ご購入・取付前に必ずお読みください

取付上の注意

- ◆ 本製品は屋内専用です。屋内でも著しい高温又は多湿、雨風が入り込む場所では使用しないで下さい。
- ◆ 取付面は不陸のないようにして、下地の強度や素材を確認して下さい。
- ◆ 接着剤固定の場合、コンクリート面等の湿気を帯びた下地への直貼りは避け、平坦な合板（含水率20%以下）・石膏ボード等の十分乾燥した面に施工して下さい。
- ◆ 開梱・取付時に落ちたモスを踏むと靴裏に色が付き床に色が移る恐れがありますので踏まないで下さい。
- ◆ 取付時は床面を養生をしてモスの色が床に付かないよう注意して下さい。
- ◆ 製品には採取時に混入した落葉が付着している場合がありますので取り除いてから施工して下さい。
- ◆ 冬季（乾燥時期）はモスが硬くなり、脆くなりやすい為、取り扱いにはご注意下さい。

Panel Moss パネル モス

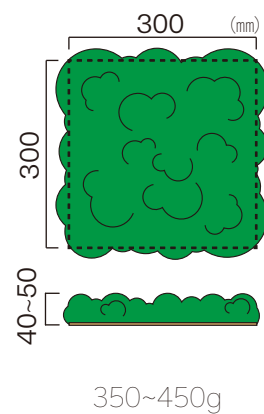

取付け方法

下記以外での取付けの場合もフレーム・モスの破損、下地への固定に十分配慮して固定して下さい。


- カットする場合はハサミでカットして下さい。

ビス固定の場合（合板等の固定できる下地）

- ◆ 電動ドライバーを使用しビスで固定して下さい。
- ※ ビスにモスを巻き込まないように掻き分けて固定して下さい。
- ※ 取付の際、モスを引っ張ったり、強く抑えすぎないようにして下さい。

接着剤固定の場合（石膏ボードなど）



- ◆ 両面テープ(又はピンネイルで仮留め)と接着剤を併用して取り付けして下さい。
- ※ 取付の際、モスを引っ張ったり、強く抑えすぎないようにして下さい。
- 推奨接着剤：MPX-1/TMテープR1（コニシ株式会社/『ボンドTM工法』参照して下さい）




【POINT】

モスがベースより出ている為、コルクベースを隙間無しで貼るとモスが押し合っ
て線状に見えて不自然に見えてしまいます。
パネル間は10ミリ程度クリアランスを空けて貼ると自然な感じになります。
上下の貼りの通しも少しずらすとより自然な納まりになります。

出隅・入隅の場合

出隅の場合	入隅の場合
 出隅に取付けるとモスの側面やベースが見えてしまい不恰好です。 余分なパネルからモスを取り、 接着剤でくっ付けて下さい。	 入隅部分にぴったりパネルを貼るとモスが押し合っ不自然になって しまいます。パネルを貼る際は 奥から10ミリ程度離して貼って 下さい。

Framed Moss フレーム モス

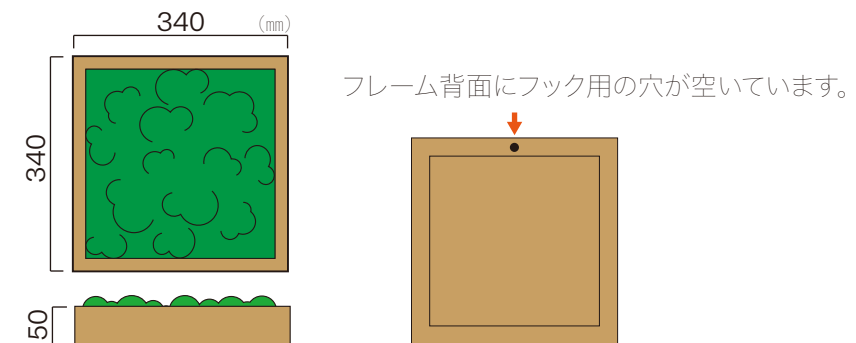

フレーム：無垢材/ヒノキ
重 量：1400~1500g

取付け方法

下記以外での取付けの場合もフレーム・モスの破損、下地への固定に十分配慮して固定して下さい。

フック等で固定の場合 ※ フック等は同梱されておりません

- ◆ 裏面の穴を利用してフック等で固定して下さい。

ビス固定の場合（合板等の固定できる下地）

- ◆ 電動ドライバーを使用しビスで固定して下さい。
- ※ ビスにモスを巻き込まないように掻き分けて固定して下さい。
- ※ 取付の際、モスを引っ張ったり、強く抑えすぎないようにして下さい。
- ※ 背板とフレームに段差がある為、強く締め付けると背板が破損しますので、ご注意下さい。

About Products 製品について

 ご購入・取付前に必ずお読みください

お知らせ

- 本カタログ掲載の写真と実際の商品とは多少の相違があります事を予めご了承下さい。
- 本製品の仕様・価格・意匠は品質改良や物価変動により予告なく変更することがあります。

製品の品質について

- ◆ 天然素材で着色・保存処理を施している為、色落ちや色移りをする場合がございますので取付け時には養生をしてご注意下さい。
- ◆ 新品はモス特有の臭い(土の匂いに近いです)があります。使用されていくうちに徐々に臭いは減っていきます。
- ◆ モスの生育地・採取地の自然環境により枯葉(松葉が多いです)・土等の異物が混入・付着している場合がございます。
- ◆ 天然素材の為、モスの房の大きさ・密度にはバラツキがありますので予めご了承下さい。
- ◆ 着色には天然素材を使用している為、色ムラがあり、紫外線・経年による変色が生じます。
- ◆ 湿度が低いと乾燥し硬くなります。

設置環境について

- ◆ 本製品は屋内用です。屋内でも浴室等、水・水しぶき・湿度の影響を受ける場所でのご使用は控えて下さい。
- ◆ 直射日光の当たる場所でのご使用は控えて下さい。
- ◆ エアコンの風が直接当たる場所への設置は避けて下さい。
- ◆ 推奨環境 室内温度:10～28℃ 室内湿度:30～60%
- ◆ 低温、または室内湿度が低くなると硬くなりボリューム感が失われますが、温度湿度が上昇すると元の状態に戻ります。

 乾燥が進むと硬くなり、風、接触などでモスの組織が壊れて落下する場合があります。
低温・低湿度下では脆くなりやすく、冬季の乾燥時など低温低湿度下では押したりしないようご注意下さい。
一度外からのダメージを受けると繊維が破壊され温度湿度が適切になっても元に戻りません。
また、モスがパネルから剥落してしまう場合がありますのでご注意下さい。

御使用上の注意

- ◆ モスは天然植物ですので非常にデリケートです。強く触ったり引っ張ったりしないで下さい。
- ◆ 水を直接かけないで下さい。(霧吹き等もかけないで下さい)
- ◆ 強風時は窓を閉めてご使用下さい。
- ◆ 火のそばでのご使用は絶対にお止め下さい。
- ◆ 製品が乾燥・凍結した場合は触らないで下さい。(加湿器等で室内湿度を上げて下さい)
- ◆ モスの保存処理には天然素材を使用しており、万が一 口の中に入れてしまっても少量であれば人体に強い悪影響は与えませんが、食品ではありませんのでお子様やペットが誤って口に入れないようにご注意ください。
- ◆ アートモスのフレーム部分は柔らかい素材で出来ておりますのでお取り扱いには十分ご注意下さい。

メンテナンス方法

- ◆ 水やりや肥料、日光に当てるなどの通常に植物に必要なメンテナンスは一切必要ありません。
- ◆ 乾燥が気になる場合は加湿器等で湿度を上げて下さい。(霧吹き等で直接水はあげないで下さい)
- ◆ 帯電によるホコリはたまりにくい性質ですが、虫の死骸や目に見えるホコリが付着した際は、柔らかい布で除去して頂くか手で軽く払って下さい。
掃除機やハタキ等で吸引したり、叩いたりはしないで下さい。
- ◆ 万が一、破損・損傷してしまった場合は同色のバラのモスをご購入頂き接着剤を使用して補修して下さい。

製品保証

- ◆ モス単体については保証期間を出荷日より3年間となっております。
- ◆ モス以外のフレームなどの部分は保証期間を出荷日より1年間となっております。
- ◆ 取扱説明書ならびに本書記載の設置環境・使用方法に沿った正常な使用状態で保証期間内に品質異常が生じた場合は、同一商品が無償で送付させていただきます。
※無償送付はご注文分一式ではなく品質異常の見られる製品のみとなります。
その際若干のロット差、経年差が生じます事をご了承下さい。
※交換に伴う設置作業費はお客様負担となります事をご了承下さい。
- ◆ 保証期間内であっても以下の場合は保証致しかねますのでご了承下さい。
 - ◇ 納品後の移動・輸送・不適切な管理・取付け時や不注意により生じた損傷。
 - ◇ 天変地異(地震・火災・水害等)や特殊環境などによる損傷や品質悪化。
 - ◇ 落下による損傷。
 - ◇ インテリアディスプレイ・サイン用途以外に使用された場合の損傷や品質悪化。
 - ◇ 推奨設置環境以外での使用による品質悪化
 - ◇ 経年変化による色褪せや変色

よくある御質問

Q モスの寿命はどれくらいですか？

設置環境により異なりますが、適した環境下であれば10年程度はご使用頂けます。

Q 虫は発生しますか？

虫の発生源となる土・水が無いので虫の発生率はかなり低いです。

Q 安価なモスと何が違いますか？

安価なモスはただ乾燥・着色処理された物ですので、機能性(調湿性・難燃性・安全性など)が低いと考えられます。
プリザーブド処理された物は非常に燃えやすいので防災面からも内装の装飾にはお勧め致しません。

お問い合わせ先



and only 株式会社

東京都大田区千鳥2-27-3 #408
Tel. 03-6261-0518
info@andonly.co.jp
https://andonly.co.jp



[HP]