

and only

# Wood Panel

内装用天然木突板貼り合板/不燃化粧パネル

ウッドパネル

vol. 5



and only

# Wood Panel

Catalog vol. 5

## INDEX

- 施工例 01-03
- 限定ライン 04-14
- スタンダードライン 15-26
- 製品仕様 27-31
- オリジナルカラー 32
- 施工ガイド 33
- 保証について 34



エイコーン / ストレートパネル

Wood Panel



ウエスタンレッドシダー / フリーカット幅90



01 チーク / ストレートパネル (スリップマッチ貼り)

Wood Panel

Wood Panel

Exclusive Line / 限定ライン



ホワイトピアウッド



03

ウィザードウッド

※画像は旧ウィザードウッドの色、色味が若干異なります。

Black Skid Wood / ブラックスキッドウッド



限定サイズパネル/120x1820/ヴィンテージ加工

Wood	オーク(ナラ/北海道産)
Base	不燃タイプ(厚:6mm) 合板タイプ(厚:5.5mm)
Finish	ラスティック塗装 ヴィンテージ加工
Panel	限定サイズ
	 <b>W 120 / 150 / 180</b> <b>L 1820</b> (mm)
	※上記の3種類の幅よりお選び下さい。

黒ペンキ塗装の板材が経年により、塗装が剥がれかけた風合いをもつウッドパネルです。  
 1枚1枚手作業により帯鋸目跡、ダメージ加工、エッジダメージ加工を施し独自の塗装方法により、本物の古材のような風合いと表情を持ちます。

※ご注文の前に必ず【製品仕様】(P27-31)、【施工ガイド】(P33)、【保証について】(P34)をご参照ください。

04

Exclusive Line / 限定ライン

**White Pier Wood / ホワイトピアウッド**



限定サイズパネル/120x1820/ヴァンテージ加工

Wood	オーク(ナラ/北海道産)	
Base	不燃タイプ(厚:6mm)	合板タイプ(厚:5.5mm)
Finish	ラステック塗装	ヴァンテージ加工
Panel	限定サイズ	
	W 120 / 150 / 180	
	L 1820	(mm)
	※上記の3種類の幅よりお選び下さい。	

経年変化により、屋外で使用した白ペンキ塗装の板材の塗装が剥がれかけた風合いをもつウッドパネルです。1枚1枚手作業により帯鋸目跡、ダメージ加工、エッジダメージ加工を施し独自の塗装方法により、本物の古材のような風合いと表情を持ちます。

**Haze Wood / ヘイズウッド**



限定サイズパネル/120x1820/ヴァンテージ加工

Wood	オーク(ナラ/北海道産)	
Base	不燃タイプ(厚:6mm)	合板タイプ(厚:5.5mm)
Finish	ラステック塗装	ヴァンテージ加工
Panel	限定サイズ	
	W 120 / 150 / 180	
	L 1820	(mm)
	※上記の3種類の幅よりお選び下さい。	

経年した白塗装の古材、白ペンキがはげた古材、少しグレーがかった古材など白系と淡いグレーの明るめの古材を集めた風合いをもつウッドパネルです。1枚1枚手作業により帯鋸目跡、ダメージ加工、エッジダメージ加工を施し独自の塗装方法により、本物の古材のような風合いと表情を持ちます。

Exclusive Line / 限定ライン

**Withered Wood / ウィザードウッド**



限定サイズパネル/120x1820/ヴィンテージ加工

Wood	オーク(ナラ/北海道産)
Base	不燃タイプ(厚:6mm) 合板タイプ(厚:5.5mm)
Finish	ラステック塗装 ヴィンテージ加工
Panel	限定サイズ

W 120 / 150 / 180  
L 1820 (mm)

※上記の3種類の幅よりお選び下さい。

絶妙に異なる淡いグレーがかった古材とダークブラウンの古材をアクセントに使い明るめの色の古材を集めた風合いをもつウッドパネルです。  
1枚1枚手作業により帯鋸目跡、ダメージ加工、エッジダメージ加工を施し独自の塗装方法により、本物の古材のような風合いと表情を持ちます。

**Dim Wood / ディムウッド**



限定サイズパネル/120x1820/ヴィンテージ加工

Wood	オーク(ナラ/北海道産)
Base	不燃タイプ(厚:6mm) 合板タイプ(厚:5.5mm)
Finish	ラステック塗装 ヴィンテージ加工
Panel	限定サイズ

W 120 / 150 / 180  
L 1820 (mm)

※上記の3種類の幅よりお選び下さい。

屋外で経年変化した淡いグレーから濃いグレーまでミックスした古材の風合いをもつウッドパネルです。  
1枚1枚手作業により帯鋸目跡、ダメージ加工、エッジダメージ加工を施し独自の塗装方法により、本物の古材のような風合いと表情を持ちます。  
ウィザードウッドよりも全体的にグレイッシュな色味です。

Exclusive Line / 限定ライン

**Bower Wood / バウアウッド**



限定サイズパネル/120x1820/ヴィンテージ加工

Wood	オーク(ナラ/北海道産)	経年変化した濃いグレーを中心に濃淡のあるグレー、ダークブラウンをミックスした古材の風合いをもつウッドパネルです。 1枚1枚手作業により帯鋸目跡、ダメージ加工、エッジダメージ加工を施し独自の塗装方法により、本物の古材のような風合いと表情を持ちます。
Base	不燃タイプ(厚:6mm) 合板タイプ(厚:5.5mm)	
Finish	ラステック塗装 ヴィンテージ加工	
Panel	限定サイズ	

**W 120 / 150 / 180**

**L 1820** (mm)

※上記の3種類の幅よりお選び下さい。

**Snug Wood / スナッグウッド**



限定サイズパネル/120x1820/ヴィンテージ加工

Wood	オーク(ナラ/北海道産)	暖色系の古材とグレー系の古材をミックスした風合いをもつウッドパネルです。 1枚1枚手作業により帯鋸目跡、ダメージ加工、エッジダメージ加工を施し独自の塗装方法により、本物の古材のような風合いと表情を持ちます。
Base	不燃タイプ(厚:6mm) 合板タイプ(厚:5.5mm)	
Finish	ラステック塗装 ヴィンテージ加工	
Panel	限定サイズ	

**W 120 / 150 / 180**

**L 1820** (mm)

※上記の3種類の幅よりお選び下さい。

Exclusive Line / 限定ライン

Old Attic Wood / オールドアティックウッド



限定サイズパネル/120x1820/ヴィンテージ加工

Wood	オーク(ナラ/北海道産)	古材の自然な濃淡色合いと部分的に経年によるグレー色への退色を表現した様摺(ハリスリ)色系のブラウン色の古材の風合いをもつウッドパネルです。 1枚1枚手作業により帯鋸目跡、ダメージ加工、エッジダメージ加工を施し独自の塗装方法により、本物の古材のような風合いと表情を持ちます。
Base	不燃タイプ(厚:6mm) 合板タイプ(厚:5.5mm)	
Finish	ラステック塗装 ヴィンテージ加工	
Panel	限定サイズ	

W 120 / 150 / 180  
L 1820 (mm)

※上記の3種類の幅よりお選び下さい。

Rustic Barn Wood / ラステックバーンウッド



限定サイズパネル/120x1820/ヴィンテージ加工


Wood	オーク(ナラ/北海道産)	古材の自然な濃淡と部分的に経年によるグレー色への退色した古材を表現した黒柿色系のブラウン色の古材の風合いをもつウッドパネルです。 1枚1枚手作業により帯鋸目跡、ダメージ加工、エッジダメージ加工を施し独自の塗装方法により、本物の古材のような風合いと表情を持ちます。
Base	不燃タイプ(厚:6mm) 合板タイプ(厚:5.5mm)	
Finish	ラステック塗装 ヴィンテージ加工	
Panel	限定サイズ	

W 120 / 150 / 180  
L 1820 (mm)

※上記の3種類の幅よりお選び下さい。

Exclusive Line / 限定ライン

**Mortar Wood / モルタルウッド**

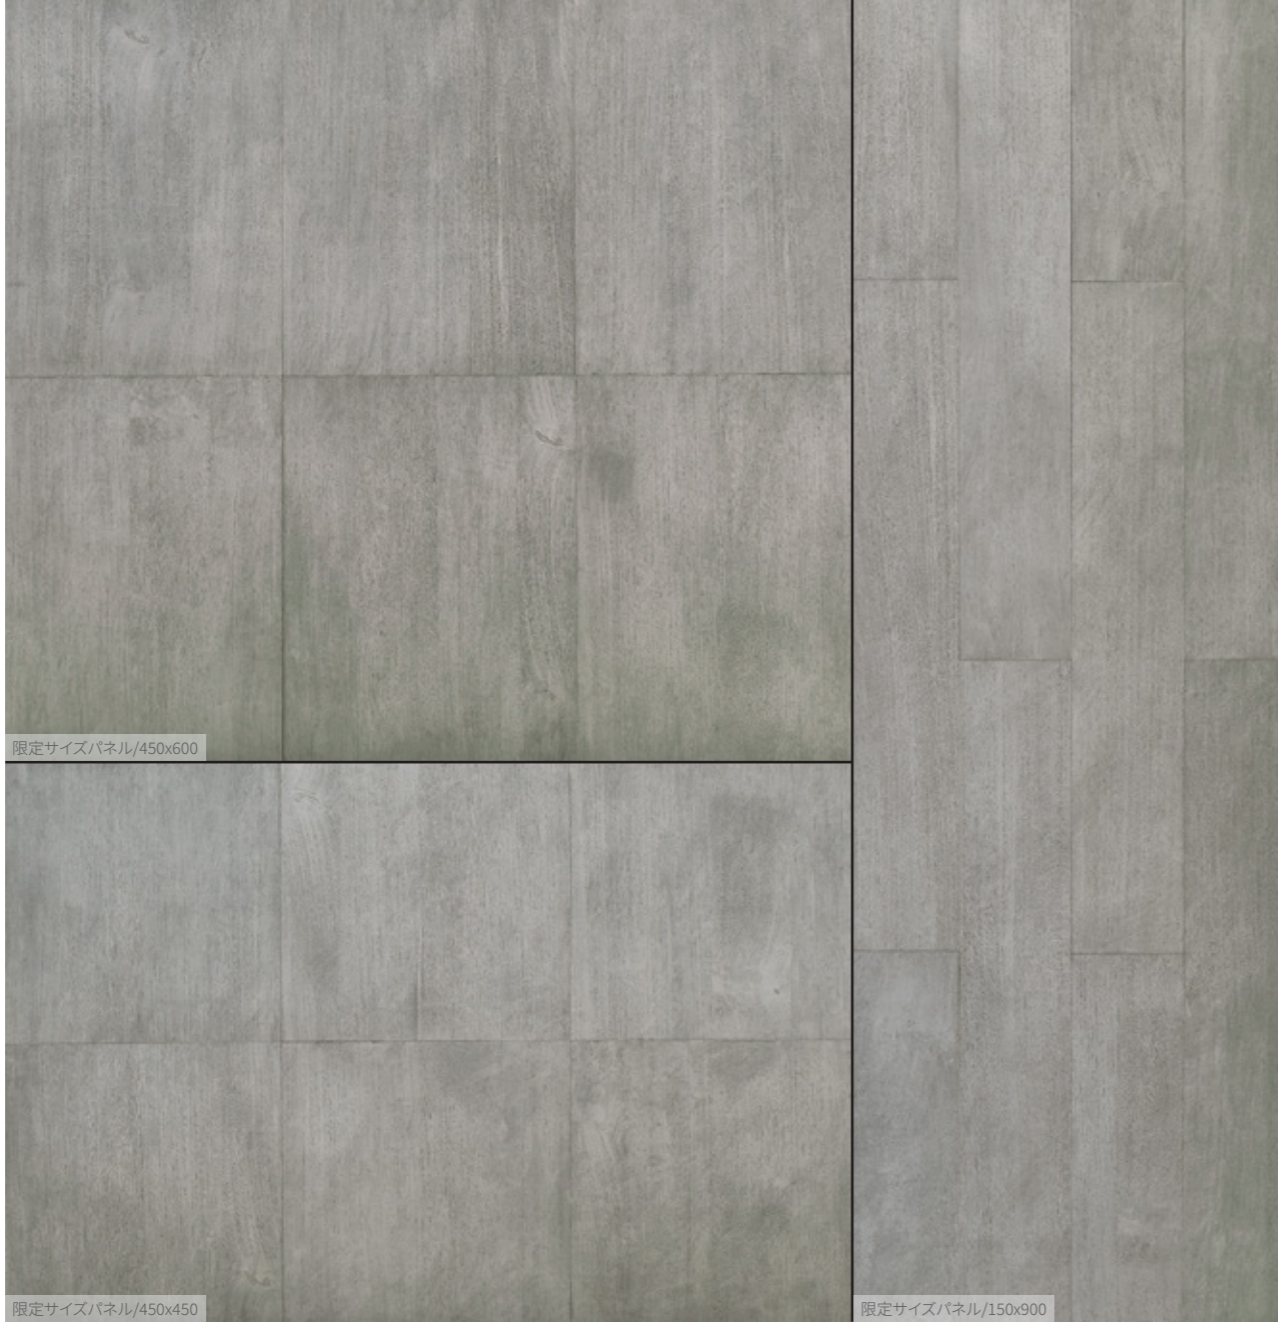

限定サイズパネル/450x600

限定サイズパネル/450x450

限定サイズパネル/150x900

Wood	天然木	木の質感にモルタル塗り壁のような塗装と表情を加えたウッドパネルです。オリジナル塗装と木目により独特の質感を表現し、無機質なモルタル調の塗り壁のような空間を他のウッドパネル同様に乾式施工で実現しました。
Base	不燃タイプ(厚:6mm) 合板タイプ(厚:4mm)	
Finish	ラステック塗装	
Panel	限定サイズ	

W450 L 600	W450 L 450	W220 L 600	W150 L 900
---------------	---------------	---------------	---------------

**Rough Mortar Wood / ラフモルタルウッド**



限定サイズパネル/110x900

Wood	天然木	木の質感にモルタル塗り壁のような塗装と表情を加えたウッドパネルです。オリジナル塗装と木目により独特の質感を表現し、無機質なモルタル調の塗り壁のような空間を他のウッドパネル同様に乾式施工で実現しました。帯鋸目加工を施し、よりワイルドで古材感のあるウッドパネルです。
Base	不燃タイプ(厚:6mm) 合板タイプ(厚:4mm)	
Finish	ラステック塗装 帯鋸目加工	
Panel	限定サイズ	

W110 L 900
---------------



Standard Line / スタンダードライン

**Comphor / カンファー**



フリーカットパネル/150x1820/面取り加工0.5C

Wood	カンファー (クスノキ/宮崎県産)		
Base	不燃タイプ(厚:6mm)	合板タイプ(厚:4mm)	
Finish	ラステック塗装	ウレタン塗装	無塗装
Panel	フリーカット	ストレート	ランダム
	シェブロン	ランダム	シェブロン
エックスクロス	ラフステップ	スクエア	シェブロン2&4列

W 75-1220  
L 900-2420

W 910  
L 1220  
6R  
8R

910 x 6R  
910 x 8R

910 x 6R  
910 x 8R

910 x 6R  
910 x 8R

900 x 900  
900 x 900

910 x 6R  
910 x 8R

合板タイプのみ

合板タイプのみ

**Wide Yellow Pine / ワイドイエローパイン**



ストレートパネル

Wood	イエローパイン	
Base	不燃タイプ(厚:6mm)	合板タイプ(厚:4mm)
Finish	ラステック塗装	ウレタン塗装
Panel	限定サイズ	ストレート

W 300  
L 1820 / 2420

W 910  
L 1220  
6R  
8R

※突板種類は3種類程度となりますので予めご了承下さい。  
※突板貼り幅約300mm

**Acorn / エイコーン**



フリーカットパネル/150x1820/面取り加工0.5C

Wood	エイコーン (樺/国産)		
Base	不燃タイプ(厚:6mm)	合板タイプ(厚:4mm)	
Finish	ラステック塗装	ウレタン塗装	無塗装
Panel	フリーカット	ストレート	ランダム
	シェブロン	ランダム	シェブロン
エックスクロス	ラフステップ	スクエア	シェブロン2&4列

W 75-1220  
L 900-2420

W 910  
L 1220  
6R  
8R

910 x 6R  
910 x 8R

910 x 6R  
910 x 8R

910 x 6R  
910 x 8R

900 x 900  
900 x 900

910 x 6R  
910 x 8R

合板タイプのみ

合板タイプのみ

**Rough Acorn / ラフエイコーン**



ストレートパネル

Wood	エイコーン (樺/国産)		
Base	不燃タイプ(厚:6mm)	合板タイプ(厚:4mm)	
Finish	ラステック塗装	ウレタン塗装	無塗装
Panel	フリーカット	ストレート	ランダム
	シェブロン	ランダム	シェブロン
エックスクロス	ラフステップ	スクエア	シェブロン2&4列

W 75-1220  
L 900-1820

W 910  
L 1220  
6R  
8R

910 x 6R  
910 x 8R

910 x 6R  
910 x 8R

910 x 6R  
910 x 8R

900 x 900  
900 x 900

910 x 6R  
910 x 8R

合板タイプのみ

合板タイプのみ

※1 突板の長さは1820までとなります。

Standard Line / スタンダードライン



Ash / アッシュ

フリーカットパネル/150x1820/面取り加工0.5C

Wood	アッシュ(タモ)			
Base	不燃タイプ(厚:6mm)		合板タイプ(厚:4mm)	
Finish	ラスティック塗装	ウレタン塗装	無塗装	
Panel	フリーカット	ストレート	ランダム	シェブロン
	W 75-1220 L 900-2420	W 910 L 1220 6R 8R	910 x 6R 910 x 8R	910 x 6R 910 x 8R
	エックスクロス	ラフステップ	スクエア	シェブロン2&4列
	910 x 6R 910 x 8R	910 x 6R 910 x 8R	900 x 900 900 x 900	910 x 6R 910 x 8R



Ash Straigh / アッシュストレート(柾目)

フリーカットパネル/150x1820/面取り加工0.5C

Wood	アッシュ(タモ)			
Base	不燃タイプ(厚:6mm)		合板タイプ(厚:4mm)	
Finish	ラスティック塗装	ウレタン塗装	無塗装	
Panel	フリーカット	ストレート	ランダム	シェブロン
	W 75-1220 L 900-2420	W 910 L 1220 6R 8R	910 x 6R 910 x 8R	910 x 6R 910 x 8R
	エックスクロス	ラフステップ	スクエア	シェブロン2&4列
	910 x 6R 910 x 8R	910 x 6R 910 x 8R	900 x 900 900 x 900	910 x 6R 910 x 8R

※突板の貼り幅は100mmとなります。



Cedar / 杉(節無し)

フリーカットパネル/150x1820/面取り加工0.5C

Wood	国産杉(節無し)			
Base	不燃タイプ(厚:6mm)		合板タイプ(厚:4mm)	
Finish	ラスティック塗装	ウレタン塗装	無塗装	
Panel	フリーカット	ストレート	ランダム	シェブロン
	W 75-1220 L 900-2420	W 910 L 1220 6R 8R	910 x 6R 910 x 8R	910 x 6R 910 x 8R
	エックスクロス	ラフステップ	スクエア	シェブロン2&4列
	910 x 6R 910 x 8R	910 x 6R 910 x 8R	900 x 900 900 x 900	910 x 6R 910 x 8R



Alder / アルダー

フリーカットパネル/150x1820/面取り加工0.5C

Wood	アルダー			
Base	不燃タイプ(厚:6mm)		合板タイプ(厚:4mm)	
Finish	ラスティック塗装	ウレタン塗装	無塗装	
Panel	フリーカット	ストレート	ランダム	シェブロン
	W 75-1220 L 900-2420	W 910 L 1220 6R 8R	910 x 6R 910 x 8R	910 x 6R 910 x 8R
	エックスクロス	ラフステップ	スクエア	シェブロン2&4列
	910 x 6R 910 x 8R	910 x 6R 910 x 8R	900 x 900 900 x 900	910 x 6R 910 x 8R

Standard Line / スタンダードライン

**Oak / オーク (節無し)**



フリーカットパネル/150x1820/面取り加工0.5C

Wood	オーク(ナラ/北海道産)			
Base	不燃タイプ(厚:6mm)		合板タイプ(厚:4mm)	
Finish	ラステック塗装	ウレタン塗装	無塗装	
Panel	フリーカット	ストレート	ランダム	シェブロン
	W 75-1220 L 900-2420	W 910 1220 L 6R 8R	910 x 6R 910 x 8R	910 x 6R 910 x 8R
	エックスクロス	ラフステップ	スクエア	シェブロン2&4列
	910 x 6R 910 x 8R	910 x 6R 910 x 8R	900 x 900 900 x 900	910 x 6R 910 x 8R
			合板タイプのみ	合板タイプのみ

**Rough Oak / ラフオーク**



フリーカットパネル/150x1820/面取り加工0.5C

Wood	オーク(ナラ/北海道産)			
Base	不燃タイプ(厚:6mm)		合板タイプ(厚:4mm)	
Finish	ラステック塗装	ウレタン塗装	無塗装	
Panel	フリーカット	ストレート	ランダム	シェブロン
	W 75-1220 L 900-2420	W 910 1220 L 6R 8R	910 x 6R 910 x 8R	910 x 6R 910 x 8R
	エックスクロス	ラフステップ	スクエア	シェブロン2&4列
	910 x 6R 910 x 8R	910 x 6R 910 x 8R	900 x 900 900 x 900	910 x 6R 910 x 8R
			合板タイプのみ	合板タイプのみ

**Spalted Oak / スポルテッドオーク**



フリーカットパネル/150x1820/面取り加工0.5C

Wood	オーク(ナラ/北海道産)			
Base	不燃タイプ(厚:6mm)		合板タイプ(厚:4mm)	
Finish	ラステック塗装	ウレタン塗装	無塗装	
Panel	フリーカット	ストレート	ランダム	シェブロン
	W 75-1220 L 900-1820	W 910 1220 L 6R	910 x 6R 910 x 8R	910 x 6R 910 x 8R
	エックスクロス	ラフステップ	スクエア	シェブロン2&4列
	910 x 6R 910 x 8R	910 x 6R 910 x 8R	900 x 900 900 x 900	910 x 6R 910 x 8R
			合板タイプのみ	合板タイプのみ

※1 突板の長さは1820までとなります。 ※2 突板幅はランダム幅となります。

**Wide Wild Oak / ワイドワイルドオーク**



限定サイズパネル/220x1820/面取り加工0.5C

Wood	オーク(ナラ/北海道産)			
Base	不燃タイプ(厚:6mm)		合板タイプ(厚:4mm)	
Finish	ラステック塗装	ウレタン塗装	無塗装	
Panel	限定サイズ	ストレート		
	W 220 L 1820 / 2420	W 910 1220 L 6R 8R		

※突板貼り幅約220mm

Standard Line / スタンダードライン

Western Red Cedar / ウェスタンレッドシダー



フリーカットパネル/90x1820/面取り加工0.5C

Wood	ウェスタンレッドシダー			
Base	不燃タイプ(厚:6mm)		合板タイプ(厚:4mm)	
Finish	ラスティック塗装	ウレタン塗装	無塗装	
Panel	フリーカット	ストレート	ランダム	シェブロン
	W 75-150 L 900-2420	W 910 L 1220 6R 8R ※1	910 x 6R 910 x 8R ※1	910 x 6R 910 x 8R
	エックスクロス	ラフステップ	スクエア	シェブロン2&4列
	910 x 6R 910 x 8R	910 x 6R 910 x 8R	900 x 900 900 x 900	910 x 6R 910 x 8R
	※1 標準突板幅は90mmとなります。		合板タイプのみ	合板タイプのみ

Rough Zebra / ラフゼブラ



フリーカットパネル/150x1820/面取り加工0.5C

Wood	ゼブラウッド			
Base	不燃タイプ(厚:6mm)		合板タイプ(厚:4mm)	
Finish	ラスティック塗装	ウレタン塗装	無塗装	
Panel	フリーカット	ストレート	ランダム	シェブロン
	W 75-1220 L 900-2420	W 910 L 1220 6R 8R ※1	910 x 6R 910 x 8R ※1	910 x 6R 910 x 8R
	エックスクロス	ラフステップ	スクエア	シェブロン2&4列
	910 x 6R 910 x 8R	910 x 6R 910 x 8R	900 x 900 900 x 900	910 x 6R 910 x 8R
	※1 突板幅はランダム幅となります。		合板タイプのみ	合板タイプのみ

Rough Red Gum / ラフレッドガム



フリーカットパネル/150x1820/面取り加工0.5C

Wood	レッドガム(ユーカリ)			
Base	不燃タイプ(厚:6mm)		合板タイプ(厚:4mm)	
Finish	ラスティック塗装	ウレタン塗装	無塗装	
Panel	フリーカット	ストレート	ランダム	シェブロン
	W 75-1220 L 900-1820	W 910 L 1220 6R 8R	910 x 6R 910 x 8R	910 x 6R 910 x 8R
	エックスクロス	ラフステップ	スクエア	シェブロン2&4列
	910 x 6R 910 x 8R	910 x 6R 910 x 8R	900 x 900 900 x 900	910 x 6R 910 x 8R
			合板タイプのみ	合板タイプのみ

Teak / チーク



フリーカットパネル/150x1820/面取り加工0.5C

Wood	チーク			
Base	不燃タイプ(厚:6mm)		合板タイプ(厚:4mm)	
Finish	ラスティック塗装	ウレタン塗装	無塗装	
Panel	フリーカット	ストレート	ランダム	シェブロン
	W 75-1220 L 900-1820	W 910 L 1220 6R 8R	910 x 6R 910 x 8R	910 x 6R 910 x 8R
	エックスクロス	ラフステップ	スクエア	シェブロン2&4列
	910 x 6R 910 x 8R	910 x 6R 910 x 8R	900 x 900 900 x 900	910 x 6R 910 x 8R
			合板タイプのみ	合板タイプのみ

Standard Line / スタンダードライン

**Black Walnut / ブラックウォルナット**



フリーカットパネル/150x1820/面取り加工0.5C

Wood	ブラックウォルナット			
Base	不燃タイプ(厚:6mm)		合板タイプ(厚:4mm)	
Finish	ラステック塗装		ウレタン塗装	
Panel	フリーカット	ストレート	ランダム	シェvron
	 W 75-1220 L 900-2420	 W 910 L 1220 6R 8R	 910 x 6R 910 x 8R	 910 x 6R 910 x 8R
Panel	エックスクロス	ラフステップ	スクエア	シェvron2&4列
	 910 x 6R 910 x 8R	 910 x 6R 910 x 8R	 900 x 900 900 x 900 合板タイプのみ	 910 x 6R 910 x 8R 合板タイプのみ

**Rough Black Walnut / ラフブラックウォルナット**



フリーカットパネル/150x1820/面取り加工0.5C

Wood	ブラックウォルナット			
Base	不燃タイプ(厚:6mm)		合板タイプ(厚:4mm)	
Finish	ラステック塗装		ウレタン塗装	
Panel	フリーカット	ストレート	ランダム	シェvron
	 W 75-1220 L 900-2420	 W 910 L 1220 6R 8R	 910 x 6R 910 x 8R	 910 x 6R 910 x 8R
Panel	エックスクロス	ラフステップ	スクエア	シェvron2&4列
	 910 x 6R 910 x 8R	 910 x 6R 910 x 8R	 900 x 900 900 x 900 合板タイプのみ	 910 x 6R 910 x 8R 合板タイプのみ

**Evony / エボニー**



フリーカットパネル/150x1820/面取り加工0.5C

Wood	エボニー(黒檀)			
Base	不燃タイプ(厚:6mm)		合板タイプ(厚:4mm)	
Finish	ラステック塗装		ウレタン塗装	
Panel	フリーカット	ストレート	ランダム	シェvron
	 W 75-1220 L 900-2420	 W 910 L 1220 6R 8R	 910 x 6R 910 x 8R	 910 x 6R 910 x 8R
Panel	エックスクロス	ラフステップ	スクエア	シェvron2&4列
	 910 x 6R 910 x 8R	 910 x 6R 910 x 8R	 900 x 900 900 x 900 合板タイプのみ	 910 x 6R 910 x 8R 合板タイプのみ

## SPEC. / 製品仕様

### About products / 製品について

製品名: 内装用天然木突板貼り合板/不燃化粧パネル【ウッドパネル】

特徴: 壁や天井に貼る事で高級な木質空間が作れる事ができ、施工も容易です。

内装仕上げ材としてだけでなく、家具や什器、建具の表面材、キッチンの腰壁などあらゆる仕上げ化粧面にご使用頂けます。  
不燃タイプと合板タイプの2タイプがあり、不燃タイプは建築基準法の内装制限がある場所でもご使用頂けます。

### Delivery date/ 納期

通常参考納期

2 ~ 3 weeks

全て受注生産商品となります。

※年末年始・G.W.・夏季休暇時期・祝祭日の間際は大変込み合いますので余裕をもってご注文下さい。  
※限定ラインの商品・オプション塗装・加工がある場合は納期がかかりますので余裕をもってご注文下さい。  
※ご注文量や工場の混み具合によっても異なりますので都度お問い合わせください。  
※通常配送は車上渡し(時間指定不可)となりますのでご了承ください。

### Base type/ 基材タイプ

ウッドパネルの基材は用途に応じて2種類よりお選び頂けます。

不燃タイプは国土交通省の不燃認定を取得しておりますので商業施設等で内装制限のある場所でも御使用頂けます。【不燃認定番号:NM-5435(1)/(2)】

不燃タイプ	合板タイプ	ホルムアルデヒド発散量/☆☆☆☆について 各構成材料別の資料提出となります										
 <p>6 (mm)</p>	 <p>4 / 5.5 (mm)</p> <p>※商品によって標準の厚みが異なります。 ※2.5mm厚も対応可能です。(限定ラインは除く)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>不燃タイプ</th> <th>合板タイプ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>塗料: SDS</td> <td>塗料: SDS</td> </tr> <tr> <td>突板: 告示対象外品</td> <td>突板: 告示対象外品</td> </tr> <tr> <td>接着剤: F4スター認定材</td> <td>接着剤: F4スター認定材</td> </tr> <tr> <td>復層板: SDS</td> <td>合板: F4スター認定材</td> </tr> </tbody> </table>	不燃タイプ	合板タイプ	塗料: SDS	塗料: SDS	突板: 告示対象外品	突板: 告示対象外品	接着剤: F4スター認定材	接着剤: F4スター認定材	復層板: SDS	合板: F4スター認定材
不燃タイプ	合板タイプ											
塗料: SDS	塗料: SDS											
突板: 告示対象外品	突板: 告示対象外品											
接着剤: F4スター認定材	接着剤: F4スター認定材											
復層板: SDS	合板: F4スター認定材											

### Finish/ 仕上げ


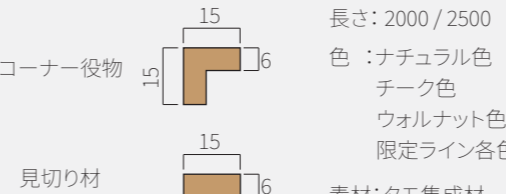




標準塗装はラステック塗装となります。

ラステック塗装	ウレタン塗装	無塗装	ヴィンテージ加工&塗装
塗膜感を極力抑え、天然木の生地に近づけたウレタン塗装です。 標準塗装となります。	ラステック塗装よりも塗膜が厚くテーブルの天板などにお勧めです。艶消し・3分艶よりお選び頂けます。	無塗装での出荷も可能です。無塗装でも不燃認定取得済みですので不燃タイプの対応が可能です。【不燃認定番号:NM-5435(2)】	帯鋸跡・エッジダメージ・染み等を1枚1枚手作業で施し、ワイルドでヴィンテージ感のある古材の風合いを出します。

### Options / オプション

面取り加工	木口貼り	木口テープ
<p>面取り加工を施すことにより無垢の羽目板を貼っているかのような立体感が生まれます。</p> <p>0.5C・1.0C・2.0C対応可 (標準は1.0C)</p>  <p>※手作業で加工するので若干の誤差が生じます。 ※面取り加工をすると基材が露出し、色の濃い樹種・製品は基材が目立つ場合がありますので予めご了承ください。</p>	<p>木口まで突き板を貼りこむ事で厚みのある無垢材のような見た目にする事が可能です。</p> 	<p>同材同仕上げの木口テープです。</p>  <p>0.5 x 20以下 x 1820 / 2420 / 3000 0.5 x 21以上 x 1820 / 2420</p> <p>※裏面にシールや接着剤は付いていないので接着剤で熱圧着して下さい。 ※木口テープ単品での購入は出来ませんのでご了承下さい。 必ずウッドパネルと一緒にご注文下さい。(同材・同仕上げのみ)</p>

### Options / オプション


ブラッシング(浮造り)加工	役物 (コーナー役物・見切り材)	突板の貼り方 [ストレートパネルのみ指定可能]	テーブルトップ
<p>ブラッシング加工を施す事で木の柔らかい部分が削られ木目が浮き出る為、より一層天然木の表情が豊かに感じられます。</p> 	<p>天然木のコーナー役物と見切り材です。 標準色3色+限定ライン各色からお選び頂けます。</p>  <p>長さ: 2000 / 2500 色: ナチュラル色 / チーク色 / ウォルナット色 / 限定ライン各色 素材: タモ集成材</p> <p>※材の性質上、曲がりがありますが施工時に留めて頂ければ問題ありません。 ※各樹種の突板と全く合致するものではありませんので予めご了承下さい。 ※限定ラインの場合、長さは共に2000のみとなります。</p> 	<p>標準は自然に見えるように異なる木目をランダムに貼るランダム貼りですが、貼り方にデザイン性を持たせた他2種類の貼り方も可能です。</p>  <p>ランダム貼り (標準) / スリップマッチ / ブックマッチ</p> <p>スリップマッチ: 同柄の突板を同じ向きに並べて貼る貼り方です。 ブックマッチ: 同柄の突板を見開いたように貼る貼り方です。</p> 	<p>ウッドパネルを使用してテーブルの天板や店舗のカウンター等のオーダー製作も承ります。</p>  <p>W 880まで L 2400まで T 35 (mm)</p> <p>塗装: ウレタン塗装 突板: スタンダードシリーズ突板 基材: LVS サイズ: 幅 880まで / 長さ2400まで / 厚み35</p> <p>※その他オーダーサイズはご相談下さい。</p> <p>ラフオーク/シェパードパネル・四方木口巻込</p>

SPEC. / 製品仕様

Panel type / パネルタイプ 各商品掲載ページに対応可能なパネルタイプを記載しております。商品によって対応可能パネルやサイズが異なりますのでご注意ください。

### フリーカットパネル


ご希望のサイズに製作可能です。  
オプションの面取加工を施す事により羽目板貼りのような立体感ができます。

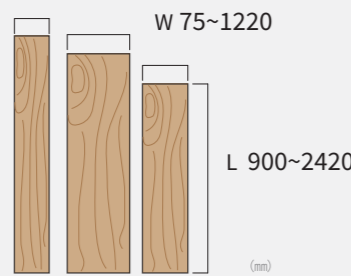

※一部商品は寸法に制限があります。  
※他のサイズをご希望の際は別途ご相談下さい。  
※在庫する突板幅よりも大きい幅サイズの場合は複数枚の突板を使用します。

### 限定サイズパネル

サイズが限定される商品があります。  
限定ラインの商品とスタンダードラインのワイドワイルドオークとワイドイエローパインが対象となります。



※サイズは各製品記載ページにてご確認ください。

### スリム50パネル

横幅が50mmの小幅タイプのパネルです。スマートでデザイン的な空間を演出出来ます。




※スドルレッドオーク・ラフエイコンはL 900/1820のみとなります。



オーク無垢材 チーク


### ストレートパネル

大盤規格パネルに突き板を縦貼りした商品です。



910 x 6尺 (1.65㎡)  
910 x 8尺 (2.20㎡)  
1220 x 6尺 (2.22㎡)  
1220 x 8尺 (2.95㎡)

※長さは原盤サイズでの納品となりますので、現場で正寸カット(長さ調整)をしてご使用下さい。  
※スリップマッチ貼り・ブックマッチ貼りの場合は別途ご相談下さい。  
※スドルレッドオーク・ラフエイコンはL6尺までとなります。  
※ワイドワイルドオークの貼り幅は220mm・ワイドイエローパインの貼り幅は300mmです。  
※ウエスタンレッドシダーの突板貼り幅は90mmとなります。  
※アッシュストレートの突板貼り幅は100mmとなります。  
※突板貼り幅のランダム貼りも承る事が可能です。  
(スドルレッドオーク・アンプロシアメープル・ラフゼブラは標準で突板貼り幅がランダム貼りとなります。)  
※1枚のみご注文の場合は梱包時の当て板費用が別途かかります。

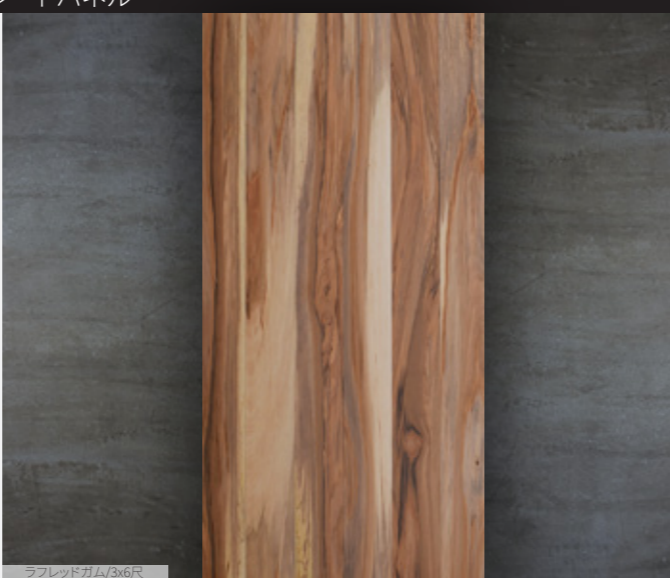

ラフレッドガム/36尺

### シェvronパネル【1 Line / 2 Lines / 4 Lines】

大盤規格パネルに突き板を斜め45度貼りした商品です。  
1ラインを使用して大きなシェvronデザインにする事や、2ライン4ラインを使用してリズミカルなシェvronデザインにすることも可能です。



910 x 6尺 (1.65㎡)  
910 x 8尺 (2.20㎡)

※長さは原盤サイズでの納品となりますので、現場で正寸カット(長さ調整)をしてご使用下さい。  
※不燃タイプで【2Lines】【4Lines】のような幅で製作したい場合はカット可能です。  
※右下がり・左下がりの枚数をお間違えの無いようにして下さい。  
※1枚のみご注文の場合は梱包時の当て板費用が別途かかります。

※【2Lines】【4Lines】は合板タイプのみ対応となります。  
不燃タイプでご希望の場合は【1Line】をカットして納品可能ですので別途お問い合わせ下さい。  
※長さは原盤サイズでの納品となりますので、現場で正寸カット(長さ調整)をしてご使用下さい。  
※1枚のみご注文の場合は梱包時の当て板費用が別途かかります。



エイコン【1Line】 ラフオーク【2Line】 オーク無垢【4Line】 ウエスタンレッドシダー ラフブラックウォルナット

### ランダムパネル

大盤規格パネルに突き板を乱貼りした商品です。  
幅(長手方向)は正寸カットしてありますので施工がし易く、パネルを貼っただけで木板を乱貼りした空間にすることが出来ます。



910 x 6尺 (1.65㎡)  
910 x 8尺 (2.20㎡)

※長さは原盤サイズでの納品となりますので、現場で正寸カット(長さ調整)をしてご使用下さい。  
※ウエスタンレッドシダーの突板貼り幅は90mmとなります。  
※アッシュストレートの突板貼り幅は100mmとなります。  
※1枚のみご注文の場合は梱包時の当て板費用が別途かかります。



チーク/900x8尺 ブラックウォルナット/900x8尺

SPEC. / 製品仕様

Panel type / パネルタイプ 各商品掲載ページに対応可能なパネルタイプを記載しております。商品によって対応可能パネルやサイズが異なりますのでご注意ください。

**ラフステップパネル**

大盤規格パネルに突き板を横貼りした商品です。  
横貼りのランダム感と高級感があると同時にデザイン性とナチュラル感があります。

W 910  
L 6尺 (有効寸法:1820)  
8尺 (有効寸法:2420)

910 x 6尺 (1.65㎡)  
910 x 8尺 (2.20㎡)

※長さは原盤サイズでの納品となりますので、現場で正寸カット(長さ調整)をしてご使用下さい。  
※1枚のみご注文の場合は梱包時の当て板費用が別途かかります。

**エックスクロスパネル**

大盤規格パネルに突き板を斜め45度4面貼りした商品です。  
デザイン性の高いアクセントとして空間を演出できます。

W 910  
L 6尺 (有効寸法:1820)  
8尺 (有効寸法:2420)

910 x 6尺 (1.65㎡)  
910 x 8尺 (2.20㎡)

※長さは原盤サイズでの納品となりますので、現場で正寸カット(長さ調整)をしてご使用下さい。  
※1枚のみご注文の場合は梱包時の当て板費用が別途かかります。

**スクエアパネル**

900角合板に300角突き板を市松柄に貼った商品です。  
和の空間にもモダンな空間にもマッチします。

W 900  
L 900  
300

合板タイプのみ対応  
900 x 900 (0.81㎡)

※W・L共に900mmで正寸カット済みです。  
※合板タイプのみ対応となります。  
※300角内の突き板の貼り合わせ幅はランダムとなります。

Original colors / オリジナルカラー

14 Original colors / オリジナルカラー 14色

スタンダードオリジナルカラーとして14色からお選び頂けます。(比較参考としてクリア色を塗装した場合の画像も記載しております)  
塗装は素材感を活かしたマットな仕上げのラステック塗装、ウレタン塗装(艶消し)、ウレタン塗装(3分艶)からお選び頂けます。

※画像はオーク材に着色した際の画像となります。樹種の色により仕上がり色が異なりますので予めご了承下さい。  
※天然木の為、素材のバラツキに応じて塗装後の色もバラツキが生じますので予めご了承下さい。  
※記載以外の特注色も別途対応可能です。





## Construction guide / 施工ガイド

本ガイドを施工前に必ずお読みください

## 施工上の注意

- 本製品は内装用となりますので屋外での使用は止めて下さい。また屋内でも湿度の高い場所・雨風が入り込む場所でも使用しないで下さい。
- 下地材の選定と構造が、建築基準法や火災予防条例などの法令・法規に適合したものであるか確認して下さい。
- 取付面は不陸のないようにして下さい。
- モルタル面等の湿気を帯びた下地への直貼りは避け、平坦な合板（含水率20%以下）・石膏ボード等の十分乾燥した面に施工して下さい。

## 施工ガイド

## ① 仮並べ

- ：はじめに仮並べをして、色・柄のバランスを確認して下さい。
- ◆仮並べの長時間の放置は避けて下さい。反り・捻れの原因となります。
- ◆製品に不備・欠陥があった場合は、直ちにご連絡下さい。貼り込み後の保証は対応しかねます。
- ◆施工時にパネルの突き付け部分が下地の継ぎ目に重ならないようにして下さい。

## ② 下地調整

- ：取付下地は不陸が無いようにして下さい。

## ③ 貼り付け準備

- ：施工場所を考慮して留め付け方法を選択して下さい。
- コニシ（株）の【ボンドTM工法】を推奨しています。事前に【ボンドTM工法】の説明書をご参照下さい。

施工場所	天井	壁	推奨接着剤 (変性シリコーン樹脂系接着剤)	コニシ（株）/MPX-1 アイカ工業（株）/GS-330
留め付け方法	両面テープ＋接着剤	ピンネイル＋接着剤 又は 両面テープ＋接着剤	推奨両面テープ	コニシ（株）/TMテープW1 アイカ工業（株）/ZA-38

- ◆大盤パネルの施工で両面テープを併用される場合は、両面テープのピッチは450mm、天井は300mm以内とし両面テープ以外の上下左右中央の空き部分にムラなく接着剤を塗布して下さい。

## 両面テープ貼付け時の注意点

- ◆両面テープは両端に端から端まで貼り、しっかりとパネル裏面に圧着して下さい。
- ◆一度剥がれた両面テープは再使用しないで下さい。

## 接着剤塗布時の注意点

- ◆パネル裏面に弾性接着剤を端から端まで塗布して下さい。
- ◆接着剤は高さ4mm程度で塗布して下さい。塗布量が少ないと剥がれの原因となります。
- ◆接着剤塗布後10分以内に壁に貼り付け圧着して下さい。
- ◆気温が5℃以下の場合は施工しないで下さい。

## ④ 貼り付け・圧着

- ：パネルを取付面に貼り付けて圧着して下さい。
- ◆パネルを貼り付ける際に、中央部に浮きが出ないようにして下さい。
- ◆両面テープは一度接着すると調整が出来なくなります。（両面テープ使用の場合）
- ◆両面テープの部分をしっかり押さえて圧着して下さい。（両面テープ使用の場合）
- ◆表面に接着剤が付着した場合は、速やかに拭き取って下さい。表面を強く擦ると傷や剥離の原因となります。
- ◆接着後は接着剤が十分に硬化するまで衝撃や振動を与えないで下さい。
- ◆強引なめ込みなどで角や面を引っ掛けたりすると、表面剥離の原因となりますのでご注意下さい。

## ⑤ ピンネイル＋接着剤で留め付ける場合

- ：ピンネイルで仮留めして下さい。
- ◆パネルの端から10mm以上離して留めて下さい。（端に近過ぎるとパネルが破損する場合があります。）

## ⑥ 切断&amp;切欠き切断

- ：電動丸ノコを使用して切断して下さい。
- ◆必ず保護メガネ・防塵マスク・手袋・長袖を着用し集塵装置を使用して下さい。
- ◆丸ノコでの切断時はパネル表面を下にしてカットして下さい。※パネル表面は養生して下さい。

- ◇養生の際、養生テープ・マスキングテープ等の粘着テープを商品表面に貼らないで下さい。塗膜剥離の原因となります。
- ◇出隅の納まりは同材にて木口貼りが可能です。現場で木口テープ貼りをされる場合は接着剤で圧着貼りをお願いします。
- ◇大盤規格パネルを使用した製品は4方もしくは長さ（短手2方）が原盤の状態ですので現場にて正寸カットして下さい。
- ◇濃い色の樹種又は塗装した製品をオプションの面取り加工をした際は、面取りのラインが目立つ事があります。
- ◇追加受注の際はロットによって多少の基材や塗装色違いが出る場合があります。

## About wood panel / ウッドパネルについて

## 製品について

- 本製品は木の素材感を活かす為、節・割れ・目とび・白太辺材・スライサー痕・ピンホール・色の濃淡等を取り入れております。
- 本製品は天然素材を使用している為、紫外線による日焼け、経年による変色が生じます。
- 追加のご注文時は天然素材の為、ロット差による色違いが生じる場合がありますので予めご了承下さい。
- オプションで面取り加工を承っておりますが、基材が露出しますのでご了承下さい。（色の濃い樹種・濃い着色時は目立つ事があります）
- 基材の特性上、カットサイズに多少の誤差がありますので、割付の際にはサイズロスや枚数ロスをみて頂けますようお願い致します。
- 原盤尺サイズで製作する大盤パネルは正寸サイズではありませんので、現場でのカットをお願い致します。
- 不燃仕様の基材（ダイライト）は材質上、破損し易い為、小口の破損や傷を付けないよう取り扱いには十分にご注意下さい。

## 清掃方法

- 日常の清掃はハタキ、ハンディモップ、乾いた布で乾拭きして下さい。
- 付着した汚れの場合は、必ず固く絞った濡れ布などで軽く拭き取るようにして下さい。  
※水分には強くないので水滴が付くような拭き方はしないで下さい。  
※塗装や加工によっては強く拭き取ると塗装や突き板が剥げてしまう恐れがありますので御注意下さい。

## 保証について

- 製品の到着後、数量・仕様・破損を必ず御確認下さい。商品・塗装・サイズの間違い、商品の欠損がある場合には直ぐに御連絡下さい。
- ご連絡の際は必ず画像を撮って送って下さい。
- 施工後の保証は一切致しかねますので必ず施工前にご確認下さい。
- 保証対象の製品に関しましては返金・再製作のいずれかの対応をさせていただきます。
- 保証対象は損傷又は不備のあった製品のみとなります。天然木の素材に由来する色・柄違いは対応しかねますので御了承下さい。
- 天変地異・システムトラブル・製作状況・その他予期せぬ都合により納期が変動する事がございます。  
またそれに起因する損害が発生したとしても当社では一切の責任を負いかねますので予めご了承下さい。

以下の場合は保証致しかねますので御了承下さい。

- ◆施工後に生じた不具合。
- ◆納品後の移動・輸送・不適切な取り扱いや不注意により生じた破損・損傷。
- ◆天変地異（地震・火災・水害等）や特殊環境などによる変形・損傷。
- ◆規格外の仕様・サイズで製作された製品。
- ◆天然素材に起因する色違い・色むら・木目柄の差。
- ◆天然木材の特性による伸縮、若干の反り・ねじれ、ヒビ割れ。

## How to order / 注文方法

製品の受注に辺り下記の情報をご連絡下さい。お見積や納期確認等をさせていただきます。

- ① 製品名
- ② パネルタイプ/サイズ ※フリーカットパネルや限定サイズパネルの場合はサイズも明記して下さい。
- ③ 数量 ※枚数ではなく必要平米数のご連絡でも構いません。（ロスはみて下さい）
- ④ オプション ※面取り加工が必要な場合や着色が必要な場合などを明記して下さい。
- ⑤ 納品希望日
- ⑥ 納品先住所
- ⑦ 納品時荷受ご担当者名とご連絡先

## 注文例

製品名	パネルタイプ/サイズ	数量	オプション
ラフオーク	フリーカットパネル / 150 x 1820	50	面取り加工1.0C(長手方向のみ)
チーク	ストレートパネル / 3 x 8 尺	20	無

見積&注文&問い合わせ先 → [info@andonly.co.jp](mailto:info@andonly.co.jp)



Wood Panel catalog  
vol.5

and only Inc.

<https://andonly.co.jp> [info@andonly.co.jp](mailto:info@andonly.co.jp)

#408 2-27-3 Chidori Ota-ku Tokyo 146-0083 Tel 03 - 6261 - 0518